

TORO

2013 GAMME GRAND PUBLIC

TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT | TONDEUSES AUTOPORTÉES | OUTILS PORTABLES



GAMME GRAND PUBLIC



Table des matières

| | |
|-----------------------------|-------|
| Notre société | 3 |
| Technologie Recycler® Toro | 4-5 |
| Moteurs Toro | 6-7 |
| L'excellence Toro | 8 |
| Points de vente | 9 |
| Pour faciliter votre choix | 9 |
| Vue d'ensemble des produits | 10-11 |

Tondeuses à conducteur marchant

| | |
|------------------------------|-------|
| Technologie et fonctions clé | 12-13 |
|------------------------------|-------|

| | |
|------------|-------|
| Électrique | 14-15 |
|------------|-------|



| | |
|-----------|-------|
| Recycler® | 16-23 |
|-----------|-------|



| | |
|-------------|-------|
| TimeMaster™ | 24-25 |
|-------------|-------|



| | |
|-----------------|-------|
| Super Recycler® | 26-29 |
|-----------------|-------|



| | |
|--------------|-------|
| Super Bagger | 30-31 |
|--------------|-------|



| | |
|---------------|-------|
| ProStripe 560 | 32-33 |
|---------------|-------|



| | |
|---------------|-------|
| Professionnel | 34-37 |
|---------------|-------|



Tondeuses HoverPro™

| | |
|-----------|-------|
| HoverPro™ | 38-39 |
|-----------|-------|



Tondeuses autoportées

| | |
|------------------------------|-------|
| Technologie et fonctions clé | 44-45 |
|------------------------------|-------|

| | |
|---------------------|-------|
| Tracteurs tondeuses | 46-47 |
|---------------------|-------|



| | |
|--------------|-------|
| Tracteurs DH | 48-49 |
|--------------|-------|



| | |
|---------------|-------|
| TimeCutter ZS | 50-51 |
|---------------|-------|



| | |
|-----------|-------|
| Titan® ZX | 52-53 |
|-----------|-------|



Outils portables

| | |
|------------|-------|
| Souffleurs | 56-57 |
|------------|-------|



Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------|----|
| Caractéristiques techniques | 58 |
|-----------------------------|----|

Des experts en entretien des espaces verts



Notre société

Plus de **90 années** d'expérience ont fait de **The Toro Company** le fournisseur le plus **fiable au monde d'équipements** pour l'entretien des espaces verts.



Adoptez Toro

Rejoignez les rangs des clients satisfaits à travers le monde – faites de Toro votre marque préférée.

Sur les terrains de golf, dans les parcs, les municipalités, les terrains de sport et dans les jardins individuels à travers le monde, notre engagement à fournir des produits et des systèmes innovants et de qualité supérieure pour l'entretien des espaces verts est devenu légendaire.

Sur les terrains de baseball aux Etats-Unis, patrie de Toro, ainsi qu'à St Andrews et Wimbledon, les tondeuses Toro sont

utilisées pour entretenir les gazons les plus prestigieux au monde.

Cette passion et cette expérience nous ont également conduit à développer des équipements de grande qualité pour le grand public, avec des produits qui rendent l'entretien de votre jardin aussi simple et aisé que possible et qui vous permettent d'y passer le plus de temps possible et de profiter de sa beauté.



St Andrews, Ecosse



Tournoi de Wimbledon, Londres

L'avantage d'une tondeuse Recycler de Toro



Pensez écologie

nous avons tous entendu le terme "Recyclage", mais en quoi s'applique-t-il à votre jardin ? Le recyclage fait référence au fait de couper et recouper à plusieurs reprises les brins d'herbe en particules si fines, qu'au lieu d'être ramassées et enlevées, elles sont renvoyées là où elles devraient être : dans votre jardin. Non seulement ce processus est bénéfique pour votre jardin, mais vous verrez qu'il vous fait également gagner du temps et contribue grandement à l'environnement.



Les produits Toro appliquent le recyclage au moyen de la technologie Recycler de Toro. Une tondeuse Toro Recycler est spécifiquement conçue pour un large volume d'herbe. Ses déflecteurs brevetés et ses lames de conception spéciale optimisent la circulation de l'air et hachent les brins d'herbe en fines particules. La technologie Recycler de Toro est disponible sur toute la gamme Toro – des tondeuses autotractées jusqu'aux tondeuses autoportées.

Pensez beauté et santé du jardin

La technologie Recycler de Toro permet de couper les brins d'herbe suffisamment petits pour pouvoir les disperser au cœur du gazon, plutôt que de les laisser tomber à la surface. Le résultat final : une bande de tonte impeccable, sans avoir à ramasser l'herbe ; de plus, les nutriments et l'humidité emmagasinés dans l'herbe coupée sont réinjectés dans votre gazon.

Gains de temps

La technologie Recycler de Toro vous fait gagner un temps précieux, que vous pouvez consacrer à autre chose qu'à tondre la pelouse. Imaginez ne plus avoir à vous arrêter constamment pour vider le bac à herbe ; ne plus devoir porter des sacs lourds au coin du trottoir ou à la déchetterie. Dans certains cas, vous ferez même des économies, si la municipalité vous facture l'utilisation de la déchetterie ou l'enlèvement des déchets verts.

Valeur environnementale

En fait, lorsque vous tondez, que vous ramassez et que vous enlevez l'herbe coupée, vous privez votre gazon de près d'un tiers des substances nutritives potentielles. Tout simplement parce qu'en général, quand on tond, on coupe environ 1/3 de la hauteur de l'herbe. La partie coupée de l'herbe contient les substances nutritives que vous y avez déposées en utilisant du fertilisant. Cela gaspille de l'argent et de précieux nutriments. Quand vous recyclez, la valeur nutritive de la plante (les brins d'herbe) est réinjectée dans votre pelouse ; ce qui représente jusqu'à 25 % voire 30 % du fertilisant appliqué ! Le recyclage évite les déchets et la pollution, et réduit en outre la quantité de fertilisant supplémentaire à appliquer. Le recyclage de l'herbe coupée est très écologique, et judicieux sous tous les aspects.

Idée reçue balayée

Malgré la lourdeur de la tâche, certains continuent à ramasser l'herbe à cause de l'idée fautive selon laquelle le recyclage génère une accumulation de feutre. Ce n'est pas le cas ; le recyclage n'ajoute pas de couche de feutre à votre gazon. Le feutre provient d'autres parties de l'herbe ; et non du brin que vous coupez quand vous tondez. Les brins d'herbe coupés ont une forte teneur en eau et ont tendance à se décomposer rapidement quand ils sont recyclés dans la pelouse. Alors n'hésitez pas, vous pouvez utiliser la technologie Recycler de Toro sans aucune inquiétude.

Le résultat final est indéniable : adopter la technologie Recycler de Toro, c'est profiter d'un jardin magnifique et en bonne santé, réaliser un gain de temps et faire un geste écologique.



La technologie Recycler® de Toro est adaptée à chaque produit afin d'optimiser les performances de recyclage. Cela concerne les éléments suivants :



Technologie de lame

Les lames Toro sont spécialement conçues pour faire en sorte que l'herbe soit coupée en fines particules, grâce à un traitement répété. Les lames haute levée génèrent un puissant courant ascendant qui redresse l'herbe, pour une tonte impeccable et régulière. La lame maintient également les brins d'herbe en suspension pour assurer leur traitement intégral.



Chambre de coupe

La forme de la chambre de coupe est optimisée pour chaque produit afin de garantir les meilleures performances de recyclage. Des essais sont réalisés pour chaque produit afin d'optimiser la circulation des brins d'herbe et leur recyclage.



Défecteurs

Des déflecteurs placés à des points stratégiques de la chambre de coupe renvoient les brins d'herbe vers la lame afin qu'ils soient recoupés. Les particules d'herbe sont suffisamment petites pour pouvoir nourrir votre pelouse, sans laisser de résidus inesthétiques sur votre gazon.

Moteurs Toro - Performances et qualité garanties

Lorsque vous achetez un produit Toro équipé d'un moteur Toro, vous êtes certain de faire un bon investissement.

Les moteurs haut de gamme de Toro sont réglés pour répondre de manière spécifique aux besoins de toutes les machines sur lesquelles ils sont installés et, comme tous les produits de la marque Toro, ils ont été fabriqués pour durer.

Conçus pour offrir des performances optimales, les principales caractéristiques de ces moteurs sont les suivantes :

Démarrage fiable et en douceur

“Starter automatique” signifie qu'aucun amorçage n'est nécessaire et que ces moteurs bénéficient de l'engagement Toro de démarrage garanti.*

Garantie au Démarrage (GTS)

Avec sa garantie au démarrage (GTS), Toro s'engage à ce que ses moteurs démarrent au premier ou deuxième essai pendant deux, trois ou cinq ans* à compter de la date d'achat, ou Toro se charge de la réparation gratuitement. Cette garantie couvre le coût des pièces et de la main-d'œuvre.

Toro garantit à la fois la machine et le moteur afin de simplifier la procédure en cas de réclamation.



Soupapes en tête (OHV)

Les moteurs à soupapes en tête sont plus efficaces et brûlent le carburant de manière plus propre que les moteurs à soupapes latérales.

Durée de vie maximum du moteur

Un débit d'air supérieur allié à la conception du bloc moteur permettent au moteur de tourner sans surchauffer, contrairement à d'autres moteurs de marques concurrentes.

Plus de puissance utile, plus rapides

La conception particulière du régulateur permet de développer plus de puissance sous charge.

Fonctionnement silencieux

Un silencieux efficace permet d'amortir le bruit



Chemise de cylindre en fonte

Pour une résistance accrue à l'usure et une plus grande longévité



Lanceur démontable

Simplifie l'entretien et les réparations, et minimise les temps d'arrêt pour le client



Conception à triples segments de piston

Réduit la consommation d'huile et les gaz de carter pour un maximum de puissance



Les moteurs conformes à la phase III

Les moteurs conformes à la phase III offrent un échappement amélioré et une réduction des émissions par évaporation.

Qualité garantie

Tous les moteurs Toro sont testés de manière rigoureuse en appliquant des procédures internes mises au point grâce à des dizaines d'années d'expérience dans la fabrication et chaque nouveau moteur est soumis à de nombreux cycles d'essais avant d'être considéré comme apte à être utilisé : vous pouvez donc acheter en toute confiance.

Cette tradition de qualité remonte à 1914, lorsque Toro a débuté comme fabricant de moteurs dans le Minnesota, aux Etats-Unis. Après plus de 90 années d'expérience dans l'entretien des espaces verts, Toro s'engage plus que jamais à vous fournir des produits sur lesquels vous pouvez compter.





Un produit sur lequel vous pouvez **compter**, une marque en laquelle vous pouvez avoir **confiance**

L'excellence Toro

L'innovation

Les produits Toro bénéficient de nombreuses innovations. La Toro Company s'engage à fournir des produits exceptionnels, répondant parfaitement à vos attentes. Nous mettons au point et optimisons nos tondeuses depuis plus de 90 ans. Nos nombreux brevets témoignent de nos efforts pour trouver des solutions innovantes tirant parti de votre expérience de nos produits.

Le produit qui vous convient

Les produits Toro sont vendus par des concessionnaires experts, qui vous aideront à faire le choix le plus adapté à vos besoins. Faites votre choix entre nos tondeuses à conducteur marchant, nos tondeuses autoportées ou nos tondeuses à rayon de braquage zéro, toutes équipées des fonctions brevetées qui font d'elles des tondeuses à la fois très efficaces et très confortables à utiliser.

Service après-vente et assistance

Notre réseau mondial de distributeurs et de concessionnaires a été mis en place pour vous fournir toute l'assistance nécessaire pour garder votre produit Toro dans un état de fonctionnement optimal pendant toute sa durée de vie. Nos distributeurs et concessionnaires ont été formés en usine à la maintenance de nos produits.

Comment trouver votre concessionnaire Toro local agréé

Pour trouver votre revendeur, votre réparateur ou encore le concessionnaire le plus proche de chez vous, merci de consulter notre site www.toro.com.

Garantie intégrale



Nous avons confiance en nos tondeuses et en leurs performances, saison après saison ; c'est pourquoi nous proposons des programmes de garantie parmi les meilleurs du secteur, dont notre garantie intégrale de 5 ans sur les plateaux en aluminium coulé. Avec nos programmes de garantie intégrale, si la tondeuse présente des défauts de matériau ou des vices de fabrication, ou si elle cesse de fonctionner en raison de la défaillance d'un composant, en conditions normales d'utilisation et d'entretien, Toro s'engage à la réparer gratuitement.

Garantie au Démarrage (GTS)



Avec sa garantie au démarrage (GTS), Toro s'engage à ce que ses moteurs démarrent au premier ou deuxième essai pendant deux ou cinq ans* à compter de la date d'achat, ou Toro se charge de la réparation gratuitement. Cette garantie couvre le coût des pièces et de la main-d'œuvre.

* En fonction du modèle – reportez-vous à la page consacrée au modèle pour plus de détails.

Sécurité et efficacité

La sécurité est primordiale. La gamme de produits Toro bénéficie d'options innovantes pour la sécurité comme le débrayage de lame sur la gamme de tondeuses et le système KeyChoice™ pour la marche arrière sur les tracteurs, ce qui vous permet de trouver le produit le plus adapté à vos besoins, sans faire de compromis.



Points de vente

Toro prend un soin tout particulier à choisir les distributeurs et les concessionnaires locaux les plus aptes à répondre à ses exigences d'assistance à la clientèle.

Les distributeurs vous aideront à choisir la machine la plus appropriée, à l'entretenir et à effectuer les réparations nécessaires et vous fourniront également les pièces de rechange dont vous pourriez avoir besoin.



Pour localiser votre distributeur le plus proche, merci de consulter notre site **www.toro.com**

1. Sélectionnez "Points de vente" sur la page d'accueil.
2. Sélectionnez "Gamme grand public".
3. Sélectionnez une catégorie sous "Catégorie de produit".
4. Saisissez votre "code postal".
5. Sélectionnez "Type de produit".
6. Sélectionnez "Type de service".
7. Sélectionnez les "10 ou les 20 concessionnaires les plus proches".
8. Cliquez sur "Recherchez".

Pour faciliter votre choix

Toro® dispose d'un vaste portefeuille de produits, offrant des solutions pour toutes les tailles de jardins, petits ou grands. La gamme Toro utilise de nombreuses technologies et fonctions brevetées, conçues pour rendre les produits beaucoup plus confortables à utiliser, tout en vous offrant la finition parfaite que vous attendez d'une tondeuse de qualité.

Pour toute assistance sur le choix d'une tondeuse ou d'un outil à main, veuillez consulter le site **www.toro.com**.

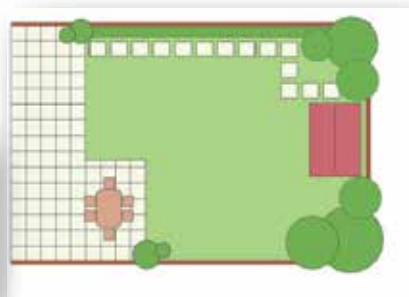

Petit
Pelouse = jusqu'à 600 (m²)

Moyen
Pelouse = jusqu'à 2 500 (m²)

Grand
Pelouse = jusqu'à 10 000 (m²)

36 cm ← Tondeuses à conducteur marchant → 76 cm

92 cm ← Tracteurs → 107 cm

82 cm ← Tondeuses à rayon de braquage zéro → 137 cm

Tondeuses à conducteur marchant

Électrique

(Page 14-15)

36 cm



21180 - Tondeuse électrique

41 cm



21190 - Tondeuse électrique poussée

Recycler®

(Page 16-17)

41 cm



21030 - Tondeuse Recycler poussée

41 cm



21032 - Tondeuse Recycler

Recycler®

(Page 18-19)

48 cm



20950 - Tondeuse Recycler, ADS
(Page 22-23)

48 cm



20951 - Tondeuse Recycler, ADS et ES

50 cm



29639 - Tondeuse Recycler FS

(Page 20-21)

53 cm



20996 - Tondeuse Recycler, ADS

53 cm



20999 - Tondeuse Recycler, ADS

TimeMaster™

(Page 24-25)

55 cm



20955 - Tondeuse Recycler, ADS

55 cm



20956 - Tondeuse Recycler, ADS et ES

55 cm



20958 - Tondeuse Recycler, ADS et BBC

76 cm



20975 - ADS TimeMaster
20977 - ADS et ES TimeMaster

Super Recycler®

(Page 26-27)

48 cm



20836 - Super Recycler, ADS

48 cm



20837 - Super Recycler, ADS

(Page 28-29)

53 cm



20792 - Super Recycler, ADS

53 cm



20797 - Super Recycler, ADS, ES

Super Bagger

(Page 30-31)

48 cm



20835 - Super Bagger, ADS

53 cm



20899 - Super Bagger, ADS

53 cm



20897 - Super Bagger, ADS, BBC

ProStripe™ 560

(Page 32-33)

56 cm



02656 - FS ProStripe 560

Heavy Duty

(Page 34-35)

53 cm



22186TE - Tondeuse professionnelle FS

53 cm



22187TE - Tondeuse professionnelle VS
22188TE - Tondeuse professionnelle VS, BBC

(Page 36-37)

53 cm



22189TE - Tondeuse professionnelle VS, BBC

66 cm



22203TE - Tondeuse professionnelle VS, BBC



Tondeuses autoportées

Tracteurs

(Page 46-47)

97 cm



71254 - XLS380

107 cm



71255 - XLS420T

Tracteurs série DH

(Page 48-49)

92 cm



74560 - Tracteur DH140

102 cm



74585 - Tracteur DH210

102 cm



74596 - Tracteur DH220

TimeCutter série ZS

(Page 50-51)

82 cm



74388 - ZS 3200S

107 cm



74386 - ZS 4200T
74389 - ZS 4200S

127 cm



74387 - ZS 5000

Titan série ZX

(Page 52-53)

122 cm



74920 - Titan ZX 4820

137 cm



74924 - Titan ZX 5420

Tondeuses sur coussin d'air

HoverPro™

(Page 38-39)

40 cm



02600 - HoverPro 400

46 cm



02602 - HoverPro 450

51 cm



02604 - HoverPro 500

53 cm



02606 - HoverPro 550

Portable

Souffleurs

(Page 56-57)



51594 - Aspirateur-souffleur Ultra

Tondeuses à conducteur marchant Toro – Fonctions principales



Transmission Automatic Drive – Moins d'effort, plus de plaisir

La plupart de nos tondeuses à conducteur marchant sont équipées du système AutoMatic Drive de Toro. Cette technologie de transmission intelligente vous permet de travailler à votre propre rythme – la tondeuse est auto-propulsée mais se déplace automatiquement aussi vite ou aussi lentement que vous, en s'adaptant en permanence à votre vitesse de marche, même sur les pentes.

Vitesse variable – La vitesse de déplacement en marche avant peut être réglée pour s'adapter aux conditions de fonctionnement et à l'opérateur.



Recycler – Un bienfait pour votre gazon et pour l'environnement

La plupart des produits sont équipés de la technologie Recycler® brevetée de Toro. Ce concept breveté de chambre de coupe et de lame réduit peu à peu les brins d'herbe à de fines particules qui sont à nouveau dispersées au cœur du gazon où elles se décomposent rapidement pour enrichir le sol et l'humidifier. Tout en évitant le ramassage, le recyclage des brins d'herbe coupée, également connu sous l'appellation de mulching, vous permet de gagner du temps, de l'argent et de diminuer les efforts à fournir, ce qui ne peut être que bénéfique pour la planète.

Super Recycler – Le principe est le même que pour le Recycler mais des fonctions supplémentaires ont été ajoutées à la lame pour améliorer encore les performances de coupe.



Recycle on Demand – Plus d'options, plus de polyvalence

De nombreuses tondeuses Toro vous donnent également la possibilité de passer du recyclage au ramassage ou à l'éjection des brins d'herbe et la plupart bénéficient de la fonction exclusive de Toro "Recycle-on-Demand" qui permet de passer d'un mode à l'autre simplement en déplaçant un levier. Que votre herbe soit longue, humide, courte ou sèche, la fonction Recycle-on-Demand vous permet de changer de mode de tonte en quelques secondes pour pouvoir toujours choisir l'option la plus adaptée à votre gazon.



Débrayage de lame (BBC) – Plus de sécurité et plus d'efficacité

Le débrayage stoppe la lame mais le moteur peut continuer à tourner, ce qui vous permet de vider le bac de ramassage ou de vous déplacer sur les zones dépourvues d'herbe. Le nombre de redémarrages est également réduit, ce qui vous permet de gagner du temps.



Démarrage électrique – Moins d'efforts, plus d'options

Le démarrage électrique par clé vous permet de démarrer le moteur sans effort simplement en tournant une clé et vient en complément du lanceur standard, de manière à pouvoir disposer en permanence d'une option manuelle.



Tondeuses à conducteur marchant – Caractéristiques

Démarrage aisé par lanceur

Grâce à une poignée installée aux $\frac{3}{4}$ du guidon, vous pouvez lancer très facilement la tondeuse. Un minimum d'efforts et un maximum d'efficacité pour démarrer votre tondeuse.

1 Éjection latérale (ou kit)

Possibilité d'éjection latérale pour disperser les brins d'herbe hors de la tondeuse.

Éjection arrière

Les brins d'herbe sont éjectés par l'arrière de la tondeuse lorsqu'aucun bac n'est présent.

Ramassage de l'herbe

L'herbe est ramassée dans un bac et prête à être éliminée.

Polyvalence 3 en 1

Une tondeuse unique, qui vous permet de choisir entre les options Recycler, éjection arrière ou latérale ou encore ramassage de l'herbe, quelles que soient les conditions.

2 Guidon à rangement rapide

Prend moins d'espace dans votre garage ou sous votre abri car le guidon peut être positionné à la verticale. Vous pouvez également ranger le bac sur le guidon, ce qui permet d'économiser de l'espace et de faire sécher le bac plus efficacement.

3 Mancheron à hauteur réglable

Certains modèles offrent la possibilité de régler la hauteur de mancheron pour permettre aux personnes de toute taille de trouver une position de tonte confortable.

Ramassage de feuilles

Le ramassage des feuilles d'automne est possible. Placez la tondeuse sur le réglage en hauteur le plus haut au-dessus de l'herbe pour le broyage et le ramassage.

Plateau durable en aluminium moulé

Léger et ne rouille pas. Le coulage de précision assure en outre une qualité de coupe exceptionnelle.

Plateau de coupe en acier

Une légèreté et une qualité de finition supérieures. Cela permet d'obtenir une qualité de coupe de précision.

4 Poignée faciles à replier

Les poignées se replient pour faciliter le transport et le stockage.

Orifice de branchement jet d'eau

Vous pouvez brancher un flexible sur l'orifice de branchement jet d'eau pour nettoyer facilement les brins d'herbe coupée encore présents à l'intérieur du plateau de la tondeuse et éviter l'accumulation d'herbe.

Roulements des roues

Les roues à roulements à billes réduisent la résistance lors de la conduite et réduisent au minimum l'effort nécessaire pour pousser la tondeuse.

Détection de présence de l'utilisateur (OPC)

Cette commande, une fois relâchée, permet d'arrêter complètement le moteur et la lame.

Moteurs à soupapes et arbre à cames en tête

Un moteur plus léger et silencieux, aux émissions de CO₂ réduites. Le système de lubrification totale du moteur réduit l'usure pour une plus grande longévité du moteur.

1



2



3



4



















Tondeuses électriques 36 cm | 41 cm

Modèles dans la gamme 21180 • 21190



Caractéristiques des modèles

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Recycler |  |  |
| Démarrage - Bouton-poussoir |  |  |
| Éjection arrière |  |  |
| Ramassage de l'herbe |  |  |
| Ramassage de feuilles |  |  |
| Mancheron repliable |  |  |
| Roulements des roues |  |  |
| Commande de présence de l'opérateur |  |  |

Légende ✓ = de série ▼ = en option

* Pour des informations détaillées sur les fonctions principales de la tondeuse, reportez-vous aux pages 12-13. Consultez le site Toro.com pour les conditions de garantie intégrale.



Légères, silencieuses, puissantes et faciles à utiliser



Les tondeuses électriques Toro® sont plus légères que les modèles essence et d'une très grande maniabilité. Elles sont idéales pour les petits jardins (jusqu'à 600/m²). La tondeuse électrique de 41 cm est équipée d'un moteur à induction longue durée de 1500 W, qui vous garantit une tonte silencieuse et régulière.



| Modèle | 21180 - Tondeuse électrique poussée | 21190 - Tondeuse électrique poussée |
|------------------------|-------------------------------------|---|
| Superficie de tonte | Petit | Petit |
| Largeur de coupe | 36 cm | 41 cm |
| Moteur | 1400 watts | 1500 watts |
| Type de plateau | Polypropylène | Châssis en aluminium moulé avec revêtement en polypropylène |
| Système d'entraînement | Tondeuse poussée | Tondeuse poussée |
| Hauteur de coupe | 1 point, de 13 à 60 mm | 1 point, de 13 à 60 mm |
| Prix | 249 € | 319 € |

 Uniquement



Levier de réglage de la hauteur de coupe en 1 point

Levier unique assisté par ressort pour un réglage rapide et sans effort de la hauteur de coupe.



Un bouton suffit

Bouton poussoir unique avec commandes de guidon confortables pleine largeur.



ABS anti-chocs

Polypropylène ABS anti-chocs résistant sous carter pour un meilleur ramassage et un fonctionnement plus silencieux.



Berceau en aluminium

Berceau en aluminium léger et innovant, avec polypropylène anti-chocs résistant (21190 uniquement)

Tondeuses Recycler[®] de 41 cm

Modèles dans la gamme 21030 • 21032



Modèle Caractéristiques



| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Recycler | ✓ | ✓ |
| Lanceur | ✓ | ✓ |
| Système d'entraînement par poussée | - | ✓ |
| Vitesse variable | - | ✓ |
| Éjection arrière | ✓ | ✓ |
| Ramassage de l'herbe | ✓ | ✓ |
| Ramassage de feuilles | ✓ | ✓ |
| Mancheron repliable | ✓ | ✓ |
| Roulements des roues | ✓ | ✓ |
| Commande de présence de l'opérateur | ✓ | ✓ |

Légende ✓ = de série ▼ = en option

FS = Système à vitesse fixe

* Pour des informations détaillées sur les fonctions principales de la tondeuse, reportez-vous aux pages 12-13. Consultez le site Toro.com pour les conditions de garantie intégrale.



Légère et puissante pour une finition nette



Capable de travailler sur les terrains les plus accidentés et de laisser une finition nette sur les petites et moyennes pelouses, cette tondeuse est légère et facile à utiliser. De même que les tondeuses électriques, cette machine est pourvue du berceau en aluminium dernière génération qui accroît la robustesse tout en diminuant le poids.



| Modèle | 21030 - Recycler [*] | 21032 - Recycler |
|------------------------------------|---|---|
| Superficie de tonte | Petite | Petite |
| Largeur de coupe | 41 cm | 41 cm |
| Moteur | Briggs & Stratton [®] E575, 140 cm ³ | Briggs & Stratton [®] E575, 140 cm ³ |
| Matériau de fabrication du plateau | Châssis en aluminium moulé avec revêtement en polypropylène | Châssis en aluminium moulé avec revêtement en polypropylène |
| Système de traction | Tondeuse poussée | Vitesse variable |
| Hauteur de coupe | 1 point, de 13 à 65 mm | 1 point, de 13 à 65 mm |
| Prix | 419 € | 499 € |



Réglage de la hauteur de coupe



Berceau en aluminium



ABS anti-chocs



Roues robustes

La hauteur de coupe est contrôlée par un levier centralisé unique, pour un réglage aisé.

Berceau en aluminium léger et innovant, avec polymère anti-chocs résistant.

Polymère ABS anti-chocs résistant sous carter pour un meilleur ramassage et un fonctionnement plus silencieux.

Roues de large diamètre avec pneus en caoutchouc et roulements à billes.

Tondeuses Recycler® de 48 cm | 50 cm

Modèles dans la gamme 20950 • 20951 • 29639



Caractéristiques des modèles ● ● ●

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|
| Recycler | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recycle-on-Demand | ✓ | ✓ | - |
| Démarrage électrique | - | ✓ | - |
| Lanceur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transmission AutoMatic Drive | ✓ | ✓ | - |
| Vitesse fixe | - | - | ✓ |
| Éjection arrière | ✓ | ✓ | - |
| Ramassage de l'herbe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ramassage de feuilles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mancheron repliable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mancheron à hauteur réglable | ✓ | ✓ | - |
| Commande de présence de l'opérateur | ✓ | ✓ | ✓ |

Légende ✓ = de série ▼ = en option

ADS = Transmission AutoMatic Drive
ES = Démarrage électrique

FS = Système à vitesse fixe

* Pour des informations détaillées sur les fonctions principales de la tondeuse, reportez-vous aux pages 12-13. Consultez le site Toro.com pour les conditions de garantie intégrale.



A l'aise partout

Dotées d'atouts et de performances exceptionnelles, nos tondeuses Recycler ont été développées pour diminuer les déchets de tonte grâce à la technologie "Recycler". Le mode "Recycle-on-Demand" est activé en un tour de main par un simple levier. Cela permet de garder un gazon vert et en bonne santé car les brins d'herbe coupée sont broyés en particules très fines qui sont à nouveau dispersées dans le gazon. Elles s'y décomposent ensuite rapidement et viennent enrichir le sol, vous permettant ainsi de garder un gazon luxuriant tout au long de l'été.



| Modèle | 20950 - ADS | 20951 - ADS, ES | 29639-FS |
|------------------------------------|--|---|---|
| Superficie de tonte | Moyenne | Moyenne | Moyenne |
| Largeur de coupe | 48 cm | 48 cm | 50 cm |
| Moteur | Toro® à soupapes en tête 159 cm ³ | Briggs & Stratton, série 675 Quantum, 190 cm ³ | Toro à soupapes en tête 159 cm ³ |
| Matériau de fabrication du plateau | Acier | Acier | Acier |
| Système d'entraînement | AutoMatic Drive | AutoMatic Drive | Vitesse fixe |
| Hauteur de coupe | 2 points, de 21 à 98 mm | 2 points, de 21 à 98 mm | 4 point, de 21 à 102 mm |
| Prix | 599 € | 719 € | 449 € |



Recycle-on-Demand

Une simple action sur le levier permet de passer du mode ramassage au mode Recycler. (pas sur 29639)



Transmission AutoMatic Drive

S'adapte au rythme de vos pas. Lorsque vous accélérez, la tondeuse s'adapte à votre vitesse. Lorsque vous ralentissez, la tondeuse ralentit. (pas sur 29639)



Polyvalence 3 en 1

Vous pouvez utiliser la tondeuse en mode Recycler ou en mode éjection arrière ainsi qu'en mode ramassage arrière. (pas sur 29639)



Mancheron au réglage facile

Les poignées peuvent se régler facilement pour s'adapter à l'opérateur et tondre dans une position confortable. (pas sur 29639)

Tondeuses Recycler® de 53 cm

Modèles dans la gamme 20996 • 20999



Caractéristiques des modèles



| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Recycler | ✓ | ✓ |
| Lanceur | ✓ | ✓ |
| Transmission AutoMatic Drive | ✓ | ✓ |
| Éjection latérale | ✓ | ✓ |
| Ramassage de l'herbe | ✓ | ✓ |
| Ramassage de feuilles | ✓ | ✓ |
| Mancheron repliable | ✓ | ✓ |
| Mancheron à hauteur réglable | ✓ | ✓ |
| Commande de présence de l'opérateur | ✓ | ✓ |



Légende ✓ = de série ▼ = en option

ADS = Transmission AutoMatic Drive

* Pour des informations détaillées sur les fonctions principales de la tondeuse, reportez-vous aux pages 12-13. Consultez le site Toro.com pour les conditions de garantie intégrale.



Efficace et facile à utiliser



Offrant valeur, productivité et performances, nos tondeuses Recycler de 53 cm réduisent, de par leur technologie de recyclage, les déchets de jardin et augmentent votre productivité, vous permettant ainsi d'effectuer le travail de tonte plus rapidement. Vous maintiendrez un gazon sain et vert et aurez plus de temps pour en profiter.



| Modèle | 20996 - ADS | 20999 - ADS |
|------------------------------------|---|--|
| Superficie de tonte | Moyenne | Moyenne |
| Largeur de coupe | 53 cm | 53 cm |
| Moteur | Briggs & Stratton, série 675 Quantum, 190 cm ³ | Honda® GCV-160 à arbre à cames en tête |
| Matériau de fabrication du plateau | Acier | Acier |
| Système d'entraînement | AutoMatic Drive | AutoMatic Drive |
| Hauteur de coupe | 4 points, de 25 à 114 mm | 4 points, de 25 à 114 mm |
| Prix | 649 € | 759 € |



Poignée faciles à replier

Les poignées se replient pour faciliter le transport et le stockage.



Polyvalence 3 en 1

Vous pouvez choisir d'utiliser le Recycler ou l'éjection latérale ainsi que le ramassage arrière.



Système de coupe breveté Toro® Recycler®

Ce système réduit les brins d'herbe à de fines particules qui sont dispersées au coeur du gazon où elles se décomposent rapidement pour enrichir et humidifier le sol.



Transmission AutoMatic Drive

S'adapte au rythme de vos pas. Lorsque vous accélérez, la tondeuse s'adapte à votre vitesse. Lorsque vous ralentissez, la tondeuse ralentit.

Tondeuses Recycler® de 55 cm

Modèles dans la gamme 20955 • 20956 • 20958



Caractéristiques des modèles ● ● ●

| | ● | ● | ● |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Recycler | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recycle-on-Demand | ✓ | ✓ | ✓ |
| Démarrage électrique | - | ✓ | - |
| Lanceur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Débrayage de freins de lame | - | - | ✓ |
| Transmission AutoMatic Drive | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éjection latérale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ramassage de l'herbe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ramassage de feuilles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mancheron repliable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Orifice de branchement jet d'eau | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commande de présence de l'opérateur | ✓ | ✓ | ✓ |

Légende ✓ = de série ▼ = en option

ADS = Transmission AutoMatic Drive
ES = Démarrage électrique

BBC = Débrayage de lame

* Pour des informations détaillées sur les fonctions principales de la tondeuse, reportez-vous aux pages 12-13. Consultez le site Toro.com pour les conditions de garantie intégrale.



Moins de temps pour tondre de plus grandes surfaces



Le système Recycler vous fait gagner du temps car vous n'avez plus besoin de vider le sac. Les tondeuses Toro® Recycler® offrent une qualité de coupe largement supérieure à celle des tondeuses mulching classiques. Le système de coupe breveté Recycler réduit les brins d'herbe jusqu'à 15 fois avant de les disperser au cœur du gazon où ils se décomposent rapidement pour enrichir le sol et l'humidifier. Le ramassage arrière est présent de série et peut être utilisé lorsque les conditions ne sont pas idéales pour un recyclage. (par exemple, en début ou en fin de saison, lorsque l'herbe est plus haute).



| Modèle | 20955 - ADS | 20956 - ADS, ES | 20958 - ADS, BBC |
|------------------------------------|---|---|---|
| Superficie de tonte | Grande | Grande | Grande |
| Largeur de coupe | 55 cm | 55 cm | 55 cm |
| Moteur | Briggs & Stratton, série 675 Quantum, 190 cm ³ | Briggs & Stratton, série 675 Quantum, 190 cm ³ | Briggs & Stratton, série 675 Quantum, 190 cm ³ |
| Matériau de fabrication du plateau | Acier | Acier | Acier |
| Système d'entraînement | AutoMatic Drive | AutoMatic Drive | AutoMatic Drive |
| Hauteur de coupe | 4 point, de 25 à 102 mm | 4 point, de 25 à 102 mm | 4 point, de 25 à 102 mm |
| Prix | 719 € | 819 € | 899 € |

 Uniquement



Débrayage des freins de lames (BBC)

Le BBC stoppe la lame mais le moteur peut continuer à tourner, ce qui vous permet de vider le bac de ramassage ou de vous déplacer sur les zones dépourvues d'herbe.



Polyvalence 3 en 1

Vous pouvez choisir d'utiliser le Recycler ou l'éjection latérale ainsi que le ramassage arrière.



Recycle-on-Demand

Une simple action sur le levier permet de passer du mode ramassage au mode Recycler.



Transmission AutoMatic Drive

S'adapte au rythme de vos pas. Lorsque vous accélérez, la tondeuse s'adapte à votre vitesse. Lorsque vous ralentissez, la tondeuse ralentit.

TimeMaster™ 76 cm

Modèles dans la gamme 20975 • 20977



Caractéristiques des modèles



| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Recycler* | ✓ | ✓ |
| Lanceur | ✓ | ✓ |
| Démarrage électrique | - | ✓ |
| Débrayage de freins de lame | ✓ | ✓ |
| Transmission AutoMatic Drive | ✓ | ✓ |
| Poignée Traction Assist | ✓ | ✓ |
| Mancheron à rangement rapide | ✓ | ✓ |
| Orifice de branchement jet d'eau | ✓ | ✓ |
| Éjection latérale | ✓ | ✓ |
| Éjection arrière | ✓ | ✓ |
| Ramassage de l'herbe | ✓ | ✓ |
| Ramassage de feuilles | ✓ | ✓ |
| Mancheron repliable | ✓ | ✓ |
| Roulements des roues | ✓ | ✓ |
| Commande de présence de l'opérateur | ✓ | ✓ |

Légende ✓ = de série ▼ = en option

ADS = Transmission AutoMatic Drive
ES = Démarrage électrique

BBC = Débrayage de lame

* Pour des informations détaillées sur les fonctions principales de la tondeuse, reportez-vous aux pages 12-13. Consultez le site Toro.com pour les conditions de garantie intégrale.



Couvre plus de terrain en moins de temps



Pour les particuliers qui ont de grands jardins et des emplois du temps bien remplis, la NOUVELLE TimeMaster de Toro tond plus de surface en moins de temps grâce à son plateau de coupe de 76 cm de large. Cette tondeuse étroite et légère tourne facilement autour des arbres et des buissons. La TimeMaster fait grande impression en laissant très peu de traces.



| Modèle | 20975 - ADS | 20977 - ADS, ES |
|------------------------------------|---|--|
| Superficie de tonte | Grande | Grande |
| Largeur de coupe | 76 cm | 76 cm |
| Moteur | Briggs & Stratton® Série 875 à soupapes en tête 190 cm ³ | Briggs & Stratton Série 875 à soupapes en tête 190 cm ³ |
| Matériau de fabrication du plateau | Acier | Acier |
| Système d'entraînement | Système Automatic Drive avec Traction Assist | Système Automatic Drive avec Traction Assist |
| Hauteur de coupe | 2 point, de 32 à 108 mm | 2 point, de 32 à 108 mm |
| Prix | 1 399 € | 1 499 € |



Débrayage des freins de lames (BBC)

Le BBC stoppe la lame mais le moteur peut continuer à tourner, ce qui vous permet de vider le bac de ramassage ou de vous déplacer sur les zones dépourvues d'herbe.



Guidon à rangement rapide

Une fois la tonte terminée, le guidon peut être placé à la verticale, en position de rangement compacte incluant le sac.



Transmission AutoMatic Drive

S'adapte au rythme de vos pas. Lorsque vous accélérez, la tondeuse s'adapte à votre vitesse. Lorsque vous ralentissez, la tondeuse ralentit.



Système de coupe breveté Toro® Recycler®

Ce système réduit les brins d'herbe à de fines particules qui sont dispersées au cœur du gazon où elles se décomposent rapidement pour enrichir et humidifier le sol.

Tondeuses Super Recycler® 48 cm

Modèles dans la gamme 20836 • 20837



Caractéristiques des modèles ● ●

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Recycler | ✓ | ✓ |
| Super Recycler | ✓ | ✓ |
| Recycle-on-Demand | ✓ | ✓ |
| Lanceur | ✓ | ✓ |
| Transmission AutoMatic Drive | ✓ | ✓ |
| Éjection arrière | ✓ | ✓ |
| Ramassage de l'herbe | ✓ | ✓ |
| Ramassage de feuilles | ✓ | ✓ |
| Mancheron repliable | ✓ | ✓ |
| Mancheron à rangement rapide | ✓ | ✓ |
| Mancheron à hauteur réglable | ✓ | ✓ |
| Roulements des roues | ✓ | ✓ |
| Orifice de branchement jet d'eau | ✓ | ✓ |
| Commande de présence de l'opérateur | ✓ | ✓ |

Légende ✓ = de série ▼ = en option

ADS = Transmission AutoMatic Drive

* Pour des informations détaillées sur les fonctions principales de la tondeuse, reportez-vous aux pages 12-13. Consultez le site Toro.com pour les conditions de garantie intégrale.



Gain de temps et finition de qualité exceptionnelle



Les tondeuses Super Recycler® sont les tondeuses Recycler de Toro® les plus adaptées à une utilisation résidentielle. Le carter de coupe en aluminium moulé très résistant, associé à des déflecteurs stratégiquement positionnés, offre une qualité de coupe optimale et des performances de mulching remarquables. Elles ont également été conçues pour durer et bénéficient d'une garantie complète sur 5 ans, pour votre tranquillité d'esprit.



| Modèle | 20836 - ADS | 20837 - ADS |
|------------------------------------|--|--|
| Superficie de tonte | Moyenne | Moyenne |
| Largeur de coupe | 48 cm | 48 cm |
| Moteur | Toro® à soupapes en tête 159 cm ³ | Honda® GCV-160 à arbre à cames en tête |
| Matériau de fabrication du plateau | Aluminium | Aluminium |
| Système d'entraînement | AutoMatic Drive | AutoMatic Drive |
| Hauteur de coupe | 1 point, de 25 à 102 mm | 1 point, de 25 à 102 mm |
| Prix | 819 € | 929 € |



Recycle-on-Demand

Une simple action sur le levier permet de passer du mode ramassage au mode Recycler.



Guidon à rangement rapide

Une fois la tonte terminée, le guidon peut être placé à la verticale, en position de rangement compacte incluant le sac.



Plateau durable en aluminium

Léger et ne rouille pas. Le coulage de précision assure en outre une qualité de coupe exceptionnelle.



Réglage centralisé de la hauteur de coupe

Pour un changement rapide et simple de la hauteur de coupe en un seul mouvement.

Tondeuses Super Recycler® 53 cm

Modèles dans la gamme 20792 • 20797



Caractéristiques des modèles ● ●

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Recycler | ✓ | ✓ |
| Super Recycler | ✓ | ✓ |
| Démarrage électrique | - | ✓ |
| Lanceur | ✓ | ✓ |
| Transmission AutoMatic Drive | ✓ | ✓ |
| Éjection latérale | ✓ | ✓ |
| Éjection arrière | ✓ | ✓ |
| Ramassage de l'herbe | ✓ | ✓ |
| Ramassage de feuilles | ✓ | ✓ |
| Mancheron repliable | ✓ | ✓ |
| Mancheron à rangement rapide | ✓ | ✓ |
| Orifice de branchement jet d'eau | ✓ | ✓ |
| Commande de présence de l'opérateur | ✓ | ✓ |

Légende ✓ = de série ▼ = en option

ADS = Transmission AutoMatic Drive
ES = Démarrage électrique

* Pour des informations détaillées sur les fonctions principales de la tondeuse, reportez-vous aux pages 12-13. Consultez le site Toro.com pour les conditions de garantie intégrale.



Robustesse, gain de temps et respect de l'environnement



Les tondeuses Super Recycler* sont les tondeuses Recycler Toro* les plus adaptées à une utilisation résidentielle. Ces modèles de 53 cm sont idéales pour les grands jardins. Le carter de coupe en aluminium moulé très résistant, associé à des déflecteurs stratégiquement positionnés, offre une qualité de coupe optimale et des performances de mulching remarquables. Elles ont également été conçues pour durer et bénéficient d'une garantie complète sur 5 ans, pour votre tranquillité d'esprit.



| Modèle | 20792 - ADS | 20797 - ADS, ES |
|------------------------------------|---|---|
| Superficie de tonte | Moyen/grand | Moyen/grand |
| Largeur de coupe | 53 cm | 53 cm |
| Moteur | Briggs & Stratton® série 675 S-Valve, 190 cm ³ | Briggs & Stratton, série 675 S-Valve, 190 cm ³ |
| Matériau de fabrication du plateau | Aluminium | Aluminium |
| Système d'entraînement | AutoMatic Drive | AutoMatic Drive |
| Hauteur de coupe | 4 points, de 32 à 108 mm | 4 points, de 32 à 108 mm |
| Prix | 1 039 € | 1 139 € |



Lame dessous du carter améliorés

Lame plus précise et nouvelle conception du dessous du carter pour un meilleur flux d'air, améliorant encore le recyclage.



Orifice de branchement jet d'eau

En se fixant à un tuyau de jardin, nettoie facilement les débris d'herbe du dessous du carter pour empêcher toute accumulation d'herbe.



Polyvalence 4-en-1

Choisissez entre l'éjection latérale, l'éjection arrière, le ramassage arrière et le Recycler.



Transmission AutoMatic Drive

S'adapte au rythme de vos pas. Lorsque vous accélérez, la tondeuse s'adapte à votre vitesse. Lorsque vous ralentissez, la tondeuse ralentit.

Tondeuses Super Bagger de 48 cm | 53 cm

Modèles dans la gamme 20835 • 20899 • 20897



Caractéristiques des modèles ● ● ●

| | ● | ● | ● |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Recycler | - | ✓ | ✓ |
| Lanceur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Débrayage de freins de lame | ✓ | - | ✓ |
| Transmission AutoMatic Drive | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accélérateur de lame | - | ✓ | ✓ |
| Éjection latérale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éjection arrière | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ramassage de l'herbe | - | ✓ | ✓ |
| Ramassage de feuilles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mancheron repliable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mancheron à rangement rapide | - | ✓ | ✓ |
| Mancheron à hauteur réglable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roulements des roues | ✓ | - | - |
| Commande de présence de l'opérateur | ✓ | ✓ | ✓ |

Légende ✓ = de série ▼ = en option

ADS = Transmission AutoMatic Drive

BBC = Débrayage de lame

* Pour des informations détaillées sur les fonctions principales de la tondeuse, reportez-vous aux pages 12-13. Consultez le site Toro.com pour les conditions de garantie intégrale.



Pour un ramassage de qualité supérieure



Les plateaux en aluminium moulé robustes sur les tondeuses Super Bagger de Toro® disposent d'une large ouverture pour éjection arrière, ce qui permet à une plus grande quantité d'herbe d'entrer dans le sac. Un interrupteur d'interverrouillage innovant rend l'utilisation d'un déflecteur arrière inutile, ce qui permet de vider le sac plus rapidement et plus facilement (modèles 20897 et 20899).



| Modèle | 20835 - ADS | 20899 - ADS | 20897 - ADS, BBC |
|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| Superficie de tonte | Moyenne | Moyenne/grande | Moyenne/grande |
| Largeur de coupe | 48 cm | 53 cm | 53 cm |
| Moteur | Toro® à soupapes en tête 159 cm ³ | Honda® GCV-160 à arbre à cames en tête | Honda GCV-160 à arbre à cames en tête |
| Matériau de fabrication du plateau | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Système d'entraînement | AutoMatic Drive | AutoMatic Drive | AutoMatic Drive |
| Hauteur de coupe | 1 point, de 25 à 102 mm | 4 points, de 30 à 108 mm | 4 points, de 32 à 108 mm |
| Prix | 769 € | 1 089 € | 1 189 € |

Uniquement

Uniquement

Uniquement



Plateau en aluminium coulé



Débrayage des freins de lames (BBC)



Moteur Toro à soupapes en tête



Accélérateur de lame

Le plateau en aluminium moulé est léger et résistant à la corrosion. Le moulage de précision permet d'obtenir une qualité de coupe exceptionnelle et des performances optimales.

Arrête la lame mais permet au moteur de continuer à tourner pour vider le bac à herbe ou déplacer sur les zones dépourvues d'herbe.

Un moteur plus silencieux, avec réduction des émissions en CO₂ et des vibrations.









Spécialement conçu pour augmenter le flux d'air et ainsi améliorer le ramassage de l'herbe.

ProStripe 560 56 cm

Modèles dans la gamme **02656**



Caractéristiques des modèles

- Ramassage arrière 
- Démarrage en zone 
- Vitesse fixe 
- Éjection arrière 
- Ramassage de l'herbe 
- Ramassage de feuilles 
- Mancheron repliable 
- Commande de présence de l'opérateur 



Légende ✓ = de série ▼ = en option

FS = Système à vitesse unique

* Consultez le site Toro.com pour les conditions de garantie intégrale.



Pour une finition de fairway

Donnez à votre terrain l'allure d'un fairway. Conçue pour offrir la coupe parfaite avec l'élégance d'une finition en bandes à n'importe quel terrain, la tondeuse Toro ProStripe™ 560 est la solution idéale pour la tonte des terrains publics autour des pavillons, des club-houses et des hôtels. Les installations sportives et les golfs, voire même les terrains résidentiels et les jardins, ne présentent aucune difficulté pour cette tondeuse polyvalente de qualité supérieure.



| Modèle | 02656 - FS |
|------------------------------------|---|
| Superficie de tonte | Moyenne/grande |
| Largeur de coupe | 56 cm |
| Moteur | Briggs & Stratton série 850 de qualité professionnelle avec Readystart™ |
| Matériau de fabrication du plateau | Chassis en aluminium coulé avec insert en polypropylène |
| Système d'entraînement | Automatique à vitesse unique |
| Hauteur de coupe | 1 point, de 13 à 60 mm |
| Prix | 1 699 € |



Réglage de la hauteur de coupe

La hauteur de coupe est contrôlée par un levier centralisé unique, pour un réglage aisé.



Rouleau arrière

Rouleau arrière intégré pleine largeur pour une finition en bandes parfaite. Le profil « rainuré » unique améliore la traction en conditions humides ou sur terrain irrégulier.



Ailettes avant intégrées

Ailettes avant intégrées contrôlant la circulation de l'air dans le carter de coupe pour assurer un déplacement d'air fluide à travers le carter vers le sac.



Carter en aluminium

Carter en aluminium moulé résistant avec chemise en polymère ABS robuste et anti-chocs offrant une circulation d'air et des capacités de ramassage optimales.

Tondeuses professionnelles 53 cm

Modèles dans la gamme **22186TE • 22187TE • 22188TE**



Caractéristiques des modèles ● ● ●

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|
| Recycler | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lanceur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Débrayage de freins de lame | - | - | ✓ |
| Système 3 vitesses | - | ✓ | ✓ |
| Vitesse fixe | ✓ | - | - |
| Éjection latérale | ✓ | ▼ | ▼ |
| Ramassage de l'herbe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ramassage de feuilles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roulements des roues | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roues en acier | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commande de présence de l'opérateur | ✓ | ✓ | ✓ |

Légende ✓ = de série ▼ = en option

FS = Système à vitesse fixe
VS = Système à vitesse variable

BBC = Débrayage de lame

* Pour des informations détaillées sur les fonctions principales de la tondeuse, reportez-vous aux pages 12-13. Consultez le site Toro.com pour les conditions de garantie intégrale.



Des machines puissantes pour de rudes travaux



Grâce à des moteurs de qualité industrielle et des plateaux en aluminium moulé pouvant aller jusqu'à 6 mm d'épaisseur, les tondeuses professionnelles de Toro® ont été conçues pour répondre à toutes les exigences des jardiniers professionnels et des paysagistes. Les deux modèles sont disponibles en mode système de ramassage Hi-Vac ou Recycler.



| Modèle | 22186TE - FS | 22187TE - VS | 22188TE - VS, BBC |
|------------------------------------|---|--|---|
| Superficie de tonte | Grande | Grande | Grande |
| Largeur de coupe | 53 cm | 53 cm | 53 cm |
| Moteur | Honda®, 4 temps, 190 cm ³ , GSV190 | Kawasaki®, 4 temps, 179 cm ³ , FJ180V | Kawasaki, 4 temps, 179 cm ³ , FJ180V |
| Matériau de fabrication du plateau | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Système de traction | Vitesse fixe | Variable, 3 vitesses | Variable, 3 vitesses |
| Hauteur de coupe | 4 point, de 25 à 114 mm | 4 points, de 28 à 87 mm | 4 points, de 26 à 83 mm |
| Prix | 1 369 € | 1 469 € | 1 639 € |



Conçues pour un usage professionnel

22187TE et 22188TE sont équipés d'un moteur professionnel Kawasaki puissant et fiable.



Réservoir de carburant grande capacité

22187TE et 22188TE sont équipés d'un réservoir de carburant grande capacité qui permet de faire le plein moins souvent ainsi que d'un filtre à huile amovible.



Le plateau le plus épais de l'industrie

Le plateau en aluminium moulé de 6 mm d'épaisseur a été conçu pour supporter l'utilisation intensive d'une tonte professionnelle. Tout en minimisant le poids total. (pas sur 22156TE)



Boîte 3 vitesses variables

Boîte 3 vitesses pour usage intensif permettant de faire avancer la tondeuse à 2,2, 3 et 6,1 km/h.

Tondeuses professionnelles 53 cm | 66 cm

Modèles dans la gamme **22189TE • 22203TE**



Caractéristiques des modèles ● ●

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Recycler | - | ▼ |
| Lanceur | ✓ | ✓ |
| Débrayage de freins de lame | ✓ | ✓ |
| Système 3 vitesses | ✓ | ✓ |
| Éjection latérale | ▼ | ▼ |
| Ramassage de l'herbe | ✓ | ✓ |
| Ramassage de feuilles | ✓ | ✓ |
| Roulements des roues | ✓ | ✓ |
| Roues en acier | ✓ | ✓ |
| Commande de présence de l'opérateur | ✓ | ✓ |

Légende ✓ = de série ▼ = en option

VS = Système à vitesse variable
BBC = Débrayage de lame

* Pour des informations détaillées sur les fonctions principales de la tondeuse, reportez-vous aux pages 12-13. Consultez le site Toro.com pour les conditions de garantie intégrale.



Conçues pour les jardiniers professionnels et les paysagistes

Grâce à des moteurs de qualité industrielle et des plateaux en aluminium moulé pouvant aller jusqu'à 6 mm d'épaisseur, les tondeuses professionnelles de Toro® ont été conçues pour répondre à toutes les exigences des jardiniers professionnels et des paysagistes. Ces deux modèles à système de ramassage Hi-Vac permettent d'améliorer les performances de ramassage de l'herbe. La fonction débrayage de lame (BBC) équipe également de série ces deux modèles.



| Modèle | 22189TE - Hi-Vac VS, BBC | 22203TE - Hi-Vac VS, BBC |
|------------------------------------|--|---|
| Superficie de tonte | Grande | Grande |
| Largeur de coupe | 53 cm | 66 cm |
| Moteur | Kawasaki®, 4 temps, 179 cm ³ , FJ180V | Kawasaki, 4 temps, 179 cm ³ , FJ180V |
| Matériau de fabrication du plateau | Aluminium | Aluminium |
| Système de traction | 3 vitesses | 3 vitesses |
| Hauteur de coupe | 4 points, de 25 à 96 mm | 4 point, de 25 à 102 mm |
| Prix | 1 679 € | 2 039 € |



BBC - Débrayage de lame

Cela permet au moteur de continuer à tourner, pour vider le bac à herbe ou se déplacer sur les zones dépourvues d'herbe.



Conçues pour un usage professionnel

Les deux modèles sont équipés d'un réservoir de carburant grande capacité qui permet de faire le plein moins souvent ainsi que d'un filtre à huile amovible.



Le plateau le plus épais de l'industrie

Le plateau en aluminium moulé de 6 mm d'épaisseur a été conçu pour supporter l'utilisation intensive d'une tonte professionnelle. Tout en minimisant le poids total.



Boîte 3 vitesses variables

Boîte 3 vitesses pour usage intensif permettant de faire avancer la tondeuse à 2, 3 et 3,8 km/h.

Tondeuses HoverPro™ 40 cm | 46 cm | 51 cm | 53 cm

Modèles dans la gamme 02600 • 02602 • 02604 • 02606



Caractéristiques des modèles



| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Lanceur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système de coupe nylon – fil | ✓ | ✓ | – | – |
| Système de coupe par lame en acier | – | – | ✓ | ✓ |
| Guidon repliable | – | – | – | – |
| Commande de présence de l'opérateur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ramassage de l'herbe | – | – | – | – |
| Poignées déployables – Kit | – | ▼ | ▼ | ▼ |
| Roues de transport – Kit | – | ▼ | ▼ | ▼ |
| Surélévation – Kit | ▼ | ▼ | – | – |

- Moteurs et systèmes de coupe haute performance
- Une solution fiable pour la tonte des talus et des terrains irréguliers
- Idéales pour les professionnels comme pour les particuliers
- Largeur de coupe jusqu'à 53 cm disponible

Légende ✓ = de série ▼ = en option

* Consultez le site Toro.com pour les conditions de garantie intégrale.



Solution de tonte idéale pour les zones accidentées, irrégulières ou sur les fortes pentes

Les tondeuses de la gamme HoverPro™ sont la solution de tonte idéale pour les endroits où les tondeuses sur roues ne peuvent pas aller ou apportent un niveau de finition approximatif. D'une grande polyvalence, la gamme HoverPro™ propose des modèles adaptés à tous les terrains, et qui excellent tout particulièrement sur les surfaces ondulées difficiles et sur les pentes raides. Ce qui permet d'entretenir ces endroits efficacement et en toute sécurité, même sur des pentes de 45 degrés.

Les parterres de fleurs, les bunkers de terrains de golf et les points d'eau constituent un véritable défi pour obtenir des bordures tondues de manière parfaite, nette et précise.

Les capacités exceptionnelles du coussin d'air de la HoverPro, alliées à l'absence de roues, réduisent les risques de glissement des bordures avec la tondeuse, entraînant en règle générale un endommagement du gazon et un écrasement des bordures.



| Modèle | 02600 - HoverPro 400 | 02602 - HoverPro 450 | 02604 - HoverPro 500 | 02606 - HoverPro 550 |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Superficie de tonte | Petite/Grande | Petite/Grande | Petite/Grande | Petite/Grande |
| Largeur de coupe | 40 cm | 46 cm | 51 cm | 53 cm |
| Moteur | Honda® GXV57 | Honda® GCV135 | Honda® GCV160 | Honda® GCV160 |
| Capacité | 57 cm ³ | 135 cm ³ | 160 cm ³ | 160 cm ³ |
| Système de coupe | Fil en nylon | Fil en nylon | Lame par barre métallique | Lame par barre métallique |
| Hauteur de coupe | 18-30 mm | 18-30 mm | 16-34 mm | 14-32 mm |
| Prix | 629 € | 729 € | 829 € | 879 € |



Kit surélévation



Roues de transport



Extension de mancheron

Kit de surélévation - se boulonne tout simplement au carter existant pour augmenter la hauteur de coupe de 35 mm (à l'exclusion de la série 500 & 550)

Roues de transport - rend la machine plus maniable (à l'exclusion de la série 400)

Poignées déployables - facilite le travail sur les pentes (à l'exclusion de la série 400)

Spécifications d'un coup d'oeil

| Type de tondeuse | électrique | | Recycler* | | |
|---|--|---|---|---|---|
| Modèle | 21180 | 21190 | 21030 | 21032 | 20950 |
| Moteur | 1400 watts | 1500 watts | Briggs & Stratton® E575, 140 cm ³ | Briggs & Stratton® E575, 140 cm ³ | Toro® à soupapes en tête 159 cm ³ |
| Démarrage | électrique | électrique | Lanceur | Lanceur | Lanceur |
| Système d'entraînement | Poussée | Poussée | Poussée | 2 leviers, Vitesse variable | AutoMatic Drive |
| Débrayage de freins de lame | No | No | No | No | Non disponible |
| Équipement | | | | | |
| Largeur de coupe | 36 cm | 41 cm | 41 cm | 41 cm | 48 cm |
| Type de plateau | Polypropylène | Châssis en aluminium moulé avec revêtement en polypropylène | Châssis en aluminium moulé avec revêtement en polypropylène | Châssis en aluminium moulé avec revêtement en polypropylène | Acier |
| Recycler* | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Grande polyvalence | Recycler, Ramassage de l'herbe, Éjection arrière | Recycler, Ramassage de l'herbe, Éjection arrière | Recycler, Ramassage de l'herbe, Éjection arrière | Recycler, Ramassage de l'herbe, Éjection arrière | Recycler, Ramassage de l'herbe, Éjection arrière |
| Orifice de branchement jet d'eau | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Roulements des roues | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Capacité du bac de ramassage (litres) | 38 | 55 | 55 | 55 | 60 |
| Capacité du réservoir de carburant (litres) | Non disponible | Non disponible | 1 | 1 | 1,1 |
| Caractéristiques pratiques | | | | | |
| Superficie de tonte | Petit | Petit | Petit | Petit | Moyenne |
| Recycle-on-Demand | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Hauteur de coupe | 1 point, de 13 à 60 mm | 1 point, de 13 à 60 mm | 1 point, de 13 à 65 mm | 1 point, de 13 à 65 mm | 2 points, de 21 à 98 mm |
| Poignée Traction Assist | Non | Non | Non | Non | Non |
| Mancheron à hauteur réglable | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Mancheron repliable | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Hauteur des roues: avant/arrière | 15,5 cm / 15,5 cm | 15,5 cm / 15,5 cm | 15,5 cm / 15,5 cm | 15,5 cm / 15,5 cm | 20 cm / 20 cm |
| Poids (kg) | 19 | 21 | 29,5 | 32,5 | 32/34 |
| Garantie* | 2 ans, intégrale garantie* | 2 ans, intégrale garantie* | 2 ans, intégrale garantie* | 2 ans, intégrale garantie* | 2 ans, intégrale garantie*; 2 ans, garantie au démarrage* |

► Indique des caractéristiques améliorées ou supérieures

* Consultez le site Toro.com pour les conditions de garantie intégrale.



| 20951 | 29639 | 20996 | 20999 | 20955 | 20956 | 20958 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Briggs & Stratton, série 675 Quantum, 190 cm ³ | Toro® à soupapes en tête 159 cm ³ | Briggs & Stratton, série 675 Quantum, 190 cm ³ | Honda® GCV-160 à arbre à cames en tête | Briggs & Stratton, série 675 Quantum, 190 cm ³ | Briggs & Stratton, série 675 Quantum, 190 cm ³ | Briggs & Stratton, série 675 Quantum, 190 cm ³ |
| Lanceur | Électrique | Lanceur | Lanceur | Lanceur | Électrique | Lanceur |
| AutoMatic Drive | 2 leviers, Vitesse variable | AutoMatic Drive | AutoMatic Drive | AutoMatic Drive | AutoMatic Drive | AutoMatic Drive |
| Non disponible | No | No | No | No | No | Oui |
| 48 cm | 50 cm | 53 cm | 53 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm |
| Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier |
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Recycler, Ramassage de l'herbe, Éjection arrière | Recycler, Ramassage de l'herbe, Éjection arrière | Recycler, Ramassage de l'herbe, Éjection latérale | Recycler, Ramassage de l'herbe, Éjection latérale | Recycler, Ramassage de l'herbe, Éjection latérale | Recycler, Ramassage de l'herbe, Éjection latérale | Recycler, Ramassage de l'herbe, Éjection latérale |
| Oui | No | No | No | Oui | Oui | Oui |
| Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Grande | Grande | Grande |
| Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| 2 points, de 21 à 98 mm | 4 point, de 21 à 102 mm | 4 points, de 25 à 114 mm | 4 points, de 25 à 114 mm | 4 points, de 25 à 102 mm | 4 points, de 25 à 102 mm | 4 points, de 25 à 102 mm |
| Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 20 cm / 20 cm | 18 cm / 20 cm | 18 cm / 20 cm | 18 cm / 20 cm | 20 cm / 20 cm | 20 cm / 20 cm | 20 cm / 20 cm |
| 33/35 | 31 | 39 | 40 | 36,3 | 39 | 39,9 |
| 2 ans, intégrale garantie*; 2 ans, garantie au démarrage* | 2 ans, intégrale garantie*; 2 ans, garantie au démarrage* | 2 ans, intégrale garantie*; 2 ans, garantie au démarrage* | 2 ans, intégrale garantie*; 2 ans, garantie au démarrage* | 2 ans, intégrale garantie*; 2 ans, garantie au démarrage* | 2 ans, intégrale garantie*; 2 ans, garantie au démarrage* | 2 ans, intégrale garantie*; 2 ans, garantie au démarrage* |

Spécifications d'un coup d'oeil

| Type de tondeuse | Super Recycler [*] | | | | Super Bagger | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 20836 | 20837 | 20792 | 20797 | 20835 | 20899 |
| Moteur | Toro [®] à soupapes en tête 159 cm ³ | Honda [®] GCV-160 à arbre à cames en tête | Briggs & Stratton [®] série 675 S-Valve, 190 cm ³ | Briggs & Stratton, série 675 S-Valve, 190 cm ³ | Toro [®] à soupapes en tête 159 cm ³ | Honda [®] GCV-160 à arbre à cames en tête |
| Démarrage | Lanceur | Lanceur | Lanceur | ▶ électrique | Lanceur | Lanceur |
| Système d'entraînement | AutoMatic Drive | AutoMatic Drive | AutoMatic Drive | AutoMatic Drive | AutoMatic Drive | AutoMatic Drive |
| Débrayage de freins de lame | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Équipement | | | | | | |
| Largeur de coupe | 48 cm | 48 cm | ▶ 53 cm | 53 cm | 48 cm | ▶ 53 cm |
| Type de plateau | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Hauteur de coupe | 1 point, de 25 à 102 mm | 1 point, de 25 à 102 mm | 4 points, de 32 à 108 mm | 4 points, de 32 à 108 mm | 1 point, de 25 à 102 mm | 4 points, de 30 à 108 mm |
| Recycler [*] | Super Recycler [*] | Super Recycler [*] | Super Recycler [*] | Super Recycler [*] | No | Oui |
| Grande polyvalence | Recycler, Ramassage de l'herbe, Éjection arrière | Recycler, Ramassage de l'herbe, Éjection arrière | Recycler, Ramassage de l'herbe, Éjection arrière, Éjection latérale | Recycler, Ramassage de l'herbe, Éjection arrière, Éjection latérale | Ramassage de l'herbe, Éjection arrière | Recycler, Ramassage de l'herbe, Éjection latérale |
| Orifice de branchement jet d'eau | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Roulements des roues | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non |
| Capacité du bac de ramassage (litres) | 60 | 60 | ▶ 65 | 65 | 60 | ▶ 65 |
| Capacité du réservoir de carburant (litres) | 1 | ▶ 1,1 | ▶ 1,5 | 1,5 | 1 | ▶ 1,1 |
| Caractéristiques pratiques | | | | | | |
| Superficie de tonte | Moyenne | Moyenne | Moyenne/Grande | Moyenne/Grande | Moyenne | Moyenne/Grande |
| Recycle-on-Demand | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Poignée Traction Assist | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non |
| Mancheron à hauteur réglable | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mancheron repliable | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Hauteur des roues: avant/arrière | 20 cm / 20 cm | 20 cm / 20 cm | 20 cm / 20 cm | 20 cm / 20 cm | 20 cm / 20 cm | 20 cm / 20 cm |
| Poids (kg) | 34 | 35 | 38,2 | 41,8 | 33 | 36, |
| Garantie* | 5 ans, intégrale garantie*; 5 ans, garantie au démarrage* | 5 ans, intégrale garantie*; 5 ans, garantie au démarrage* | 5 ans, intégrale garantie*; 5 ans, garantie au démarrage* | 5 ans, intégrale garantie*; 5 ans, garantie au démarrage* | 5 ans, intégrale garantie*; 5 ans, garantie au démarrage* | 5 ans, intégrale garantie*; 5 ans, garantie au démarrage* |

▶ Indique des caractéristiques améliorées ou supérieures

* Consultez le site Toro.com pour les conditions de garantie intégrale.



| | TimeMaster® | | Tondeuses professionnelles | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20897 | 20975 | 20977 | 22186TE | 22187TE | 22188TE | 22189TE | 22203TE |
| Honda® GCV-160 à arbre à cames en tête | Briggs & Stratton® Série 875 à soupapes en tête 190 cm³ | Briggs & Stratton Série 875 à soupapes en tête 190 cm³ | Honda®, 4 temps, 190 cm³, GSV190 | Kawasaki®, 4 temps, 179 cm³, FJ180V | Kawasaki®, 4 temps, 179 cm³, FJ180V | Kawasaki®, 4 temps, 179 cm³, FJ180V | Kawasaki®, 4 temps, 179 cm³, FJ180V |
| Lanceur | Lanceur | électrique | Lanceur | Lanceur | Lanceur | Lanceur | Lanceur |
| AutoMatic Drive | Système Automatic Drive avec Traction Assist | Système Automatic Drive avec Traction Assist | Vitesse fixe | Variable, 3 vitesses | Variable, 3 vitesses | Variable, 3 vitesses | Variable, 3 vitesses |
| Standard | Standard | Standard | No | No | Standard | Standard | Standard |
| 53 cm | 76 cm | 76 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 66 cm |
| Aluminium | Acier | Acier | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| 4 points, de 32 à 108 mm | 2 point, de 32 à 108 mm | 2 point, de 32 à 108 mm | 4 point, de 25 à 114 mm | 4 points, de 28 à 87 mm | 4 points, de 26 à 83 mm | 4 points, de 25 à 96 mm | 4 point, de 25 à 102 mm |
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | No | en option |
| Recycler, Ramassage de l'herbe, Éjection latérale | Recycler, Ramassage de l'herbe, Éjection latérale | Recycler, Ramassage de l'herbe, Éjection latérale | Recycler, Ramassage de l'herbe, Éjection latérale (en option) | Recycler, Ramassage de l'herbe, Éjection latérale (en option) | Recycler, Ramassage de l'herbe, Éjection latérale (en option) | Recycler, Ramassage de l'herbe, Éjection latérale (en option) | Recycler, Ramassage de l'herbe, Éjection latérale (en option) |
| No | Oui | Oui | No | No | No | No | No |
| No | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 65 | 88 | 88 | 65 | 70 | 70 | 75 | 90 |
| 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Moyenne/Grande | Grande | Grande | Grande | Grande | Grande | Grande | Grande |
| No | No | No | No | No | No | No | No |
| No | Oui | Oui | No | No | No | No | No |
| Oui | Oui | Oui | No | No | No | No | No |
| Oui | Oui | Oui | No | No | No | No | No |
| 20 cm / 20 cm | 20 cm / 26 cm | 20 cm / 26 cm | 20 cm / 20 cm | 20 cm / 20 cm | 20 cm / 20 cm | 20 cm / 20 cm | 20 cm / 20 cm |
| 40,5 | 59,9 | 62,6 | 44 | 52 | 52 | 56 | 85 |
| 5 ans, intégrale garantie*; 5 ans, garantie au démarrage* | 3 ans, intégrale garantie*; 3 ans, garantie au démarrage* | 3 ans, intégrale garantie*; 3 ans, garantie au démarrage* | Usage privée: 2 ans, intégrale garantie*; usage professionnelle: 1 ans limitée garantie | Usage privée: 2 ans, intégrale garantie*; usage professionnelle: 1 ans limitée garantie | Usage privée: 2 ans, intégrale garantie*; usage professionnelle: 1 ans limitée garantie | Usage privée: 2 ans, intégrale garantie*; usage professionnelle: 1 ans limitée garantie | Usage privée: 2 ans, intégrale garantie*; usage professionnelle: 1 ans limitée garantie |

Tondeuses autoportées

Le goût du jardin

La gamme de produits autoportés Toro® offre des tondeuses pour jardins de toutes dimensions et pour toutes les conditions. Choisissez la tondeuse qui répond le mieux à vos exigences. Grâce à nos technologies innovantes, vous disposez de la souplesse nécessaire pour réagir aux changements de conditions, même pendant la tonte. Les tondeuses autoportées Toro offrent la longévité et les performances que vous en attendez pour maintenir votre jardin dans un état impeccable, et vous donnent plaisir à tondre.

Découvrez le plaisir de tondre

Avec une Toro TimeCutter®, vous avez un partenaire sur lequel vous pouvez compter. Grâce à sa puissance et à son endurance, vous pouvez tondre de grandes surfaces en un rien de temps et sans effort. La technologie de rayon de braquage zéro de la série TimeCutter permet de tourner sur place et de tondre de près en un seul passage – pas besoin de tondre, tourner, faire marche arrière et manœuvrer autour de chaque obstacle. Vous maîtriserez de grandes surfaces difficiles si rapidement que la tonte ne sera plus une corvée.

Prenez soin de votre jardin grâce au Recycler

Technologie Recycler® – Si vous aimez garder l'herbe courte en permanence, ce système de broyage perfectionné par Toro est idéal. Ce concept breveté de carter et de lame réduit les brins d'herbe à de fines particules qui sont dispersées au cœur du gazon où elles se décomposent rapidement pour enrichir et humidifier le sol..

Le recyclage des brins d'herbe réduit les besoins de votre pelouse en eau et en engrais et garde les racines plus fraîches. Il ne reste aucun débris à ratisser et à éliminer sur la surface du gazon. De plus, la tonte prend beaucoup moins de temps du fait qu'il n'est pas besoin de vider le bac de ramassage. Il se peut que vous deviez tondre un peu plus souvent pendant la saison de pousse intense. Vous obtiendrez les meilleurs résultats lorsque l'herbe est sèche et courte, les particules d'herbe sont alors broyées plus finement et dispersées plus uniformément.

Recycle-on-Demand – à vous de choisir. Vous pouvez tout de même tondre si l'herbe est longue ou humide grâce à la flexibilité de la technologie Recycle-on-Demand. Tout en restant assis sur la tondeuse, il vous suffit d'actionner une pédale pour passer instantanément du mode Recycler au mode ramassage arrière. La simplicité personnalisée – pas besoin d'outil ni de pièces supplémentaires – et vous n'avez même pas besoin de descendre de la tondeuse pour faire votre sélection. Toro a équipé la plupart de ses tondeuses TimeCutter de la technologie Recycler. Vous pouvez choisir entre le Recycler, le ramassage arrière ou l'éjection latérale pour adapter la tondeuse aux conditions de votre jardin – même lorsqu'elles changent pendant que vous tondez.





Tondeuses autoportées – Caractéristiques et kits

1 Système de coupe breveté Toro® Recycler®

Ce système réduit les brins d'herbe à de fines particules qui sont dispersées au cœur du gazon où elles se décomposent rapidement pour enrichir et humidifier le sol.



Technologie de rayon de braquage zéro

Avec la technologie de rayon de braquage zéro, tondez en toute facilité près des arbres, des parterres de fleurs ou de tout autre ornement de votre jardin.

Leviers faciles à utiliser

Deux leviers ergonomiques remplacent les commandes manuelles et au pied qu'on trouve habituellement sur un tracteur, y compris le volant, l'accélérateur et le frein.

KeyChoice™

Le système KeyChoice de Toro améliore la sécurité pendant la marche arrière sans pour autant réduire les performances.

Plateau flottant

Le plateau de coupe flottant en acier, monté en position centrale, offre un suivi des contours exceptionnel.

2 vidage depuis le siège

Le grand bac de ramassage est équipé d'un indicateur de plein et se vide sans difficulté sans quitter le siège.

3 Double bac de ramassage

Avec ses deux sacs, le double bac de ramassage est un accessoire qui facilite le ramassage et le traitement de l'herbe coupée. (uniquement sur les modèles TimeCutter® et Titan®)

Kit Recycler

Le kit Recycler permet de convertir un plateau à éjection latérale ou arrière en un plateau Recycler, pour réduire les déchets de tonte et mettre en valeur votre gazon. (uniquement sur les modèles de tracteurs à éjection latérale de la série XLS)

4 Kit pare-soleil

Le pare-soleil universel protège du soleil et des mauvaises conditions climatiques, préservant ainsi votre confort pendant le travail. (modèles TimeCutter uniquement)

Kit d'attelage

Augmentez la polyvalence de votre tondeuse grâce à ce kit d'attelage, qui vous permet d'effectuer d'autres travaux que la tonte.

Smart Speed

Choisissez différentes gammes de vitesse de déplacement, sans changer la vitesse de la lame ou du moteur. Tondez de vastes espaces dégagés à grande vitesse, et adoptez une vitesse réduite pour manœuvrer avec précision.

Visibilité

Visibilité avant et latérale parfaite pour tondre, tourner et longer les bordures.

Faible rayon de braquage de 55 cm

Un faible rayon de braquage pour permettre de tondre avec précision autour des arbres ou autres obstacles du jardin. (tracteurs de jardin uniquement)

Orifice de branchement jet d'eau

Cet orifice de branchement pour jet d'eau pratique permet d'éliminer facilement l'herbe et les autres débris du dessous du plateau après la tonte. Il suffit de brancher un tuyau d'arrosage et d'ouvrir le robinet d'eau. Simple, facile, pratique.

Construction robuste

Un châssis en acier laminé résistant et un essieu avant en fonte robuste, garantissent des performances constantes pendant des années.

1



2



3



4



Tracteurs de jardin 97 cm | 107 cm

Modèles dans la gamme 71254 • 71255



Caractéristiques des modèles



| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Système de coupe Recycler | ✓ | ✓ |
| Transmission Automatic Drive | ✓ | ✓ |
| Plateau excentré | - | ✓ |
| Éjection latérale | ✓ | ✓ |
| Orifice de branchement jet d'eau | ✓ | ✓ |
| Deux phares | ✓ | ✓ |
| Volant lisse de 35 cm | ✓ | ✓ |
| Relevage manuel de l'accessoire | ✓ | ✓ |
| Siège confort relevable | ✓ | ✓ |
| Commande de présence de l'opérateur | ✓ | ✓ |

Légende ✓ = de série ▼ = en option

* Pour des informations détaillées sur les fonctions principales de la tondeuse, reportez-vous aux pages 44-45. Consultez le site Toro.com pour les conditions de garantie intégrale.



Tracteurs solides et fiables pour grands jardins

Associant un style moderne et une technologie de précision, la série de tracteurs robustes XLS a été spécialement conçue pour les clients ayant de grandes pelouses à entretenir. La transmission automatique s'utilise de manière intuitive et passe en douceur de la marche avant à la marche arrière. La construction solide, intégrant un essieu avant en fonte, garantit une fiabilité d'utilisation pour de nombreuses années et le confort n'est pas oublié grâce au volant large (35 cm) et au siège confort. Ces tracteurs coupent les brins d'herbe qui sont ensuite éjectés latéralement ou coupés en petits morceaux par le système Recycler.



| Modèle | 71254 - Tracteur de jardin XLS-380 | 71255 - Tracteur de jardin XLS-420T |
|---------------------|--|---|
| Largueur de coupe | 97 cm | 107 cm |
| Moteur | Toro® à soupapes en tête 452 cm ³ | Kawasaki®, bicylindre 603 cm ³ |
| Type de plateau | Éjection latérale / Recycler | Éjection latérale / Recycler |
| Transmission | Automatic Drive | Automatic Drive |
| Hauteur de coupe | 1 point, de 30 à 102 mm | 1 point, de 30 à 102 mm |
| Embrayage des lames | Électrique | Électrique |
| Prix | 2 899 € | 3 399 € |



Plateau flottant

Le plateau de coupe flottant en acier, monté en position centrale, offre un suivi des contours exceptionnel.



Faible rayon de braquage

Un faible rayon de braquage de 55 cm permet de tondre avec précision autour des arbres ou autres obstacles du jardin.



Fonction KeyChoice™

Le système KeyChoice de Toro améliore la sécurité pendant la marche arrière sans pour autant réduire les performances.



Conception robuste

Un châssis en acier laminé résistant et un essieu avant en fonte robuste sont la garantie d'une grande longévité.

Tracteurs série DH 92 cm | 102 cm

Modèles dans la gamme 74560 • 74585 • 74596



Caractéristiques des modèles ● ● ●

| | | | |
|----------------------------------|---|---|---|
| Système de coupe Recycler | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recycle-on-Demand | - | ✓ | ✓ |
| Vidage du bac depuis le siège | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transmission hydrostatique | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plateau excentré | - | ✓ | ✓ |
| Ramassage de l'herbe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ramassage de feuilles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indicateur sonore de bac plein | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compteur horaire | - | - | ✓ |
| Orifice de branchement jet d'eau | - | ✓ | ✓ |
| Repose-pieds confort | ✓ | ✓ | ✓ |
| Embrayage électromagnétique | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deux phares | - | ✓ | ✓ |
| Crochet d'attelage | - | ✓ | ✓ |

Légende ✓ = de série ▼ = en option

* Pour des informations détaillées sur les fonctions principales de la tondeuse, reportez-vous aux pages 44-45. Consultez le site Toro.com pour les conditions de garantie intégrale.



Polyvalence pour les grands jardins



Avec le tracteur série DH, vous pouvez choisir entre le Recycler et le ramassage arrière, en fonction des conditions. Les lames contrarotatives créent un puissant flux d'air permettant de ramasser facilement les brins d'herbe coupée et les feuilles d'automne. Et, il n'est pas nécessaire de descendre du tracteur pour vider le grand bac car il suffit de le faire depuis le siège.



| Modèle | 74560 - Tracteur DH140 | 74585 - Tracteur DH210 | 74596 - Tracteur DH220 |
|------------------|---|--|--|
| Largeur de coupe | 92 cm | 102 cm | 102 cm |
| Moteur | Briggs & Stratton®, 344 cm ³ | Briggs & Stratton, 500 cm ³ | Briggs & Stratton, 650 cm ³ |
| Type de plateau | 2 lame, Recycler® | 2 lames, Recycler | 2 lames, Recycler |
| Transmission | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatique |
| Hauteur de coupe | 1 point, de 30 à 80 mm | 1 point, de 30 à 98 mm | 1 point, de 30 à 98 mm |
| Prix | 3 099 € | 3 999 € | 4 599 € |



Vidage depuis le siège (si nécessaire)

Videz facilement les brins d'herbe depuis le siège opérateur en une seule action, en tirant simplement un levier.



Recycle-on-Demand

Utilisez la pédale pour passer du ramassage arrière à un mode Recycler et gagner ainsi un temps précieux. (pas sur 74560)



Plateau de conception spéciale

Deux lames contrarotatives permettent de créer un flux d'air puissant qui dirige les brins d'herbe coupée vers le bac, ce qui améliore d'autant les performances de ramassage.



Orifice de branchement jet d'eau

Éliminez facilement l'herbe coupée et les débris du dessous du plateau. Il suffit de brancher un tuyau d'arrosage et d'ouvrir l'alimentation en eau. (74585 & 74596)

TimeCutter® série ZS 82 cm | 107 cm | 127 cm

Modèles dans la gamme 74388 • 74389 • 74386 • 74387



Modèle Caractéristiques

| | ● | ● | ● | ● |
|---------------------------------------|----|----|----|----|
| Système de coupe Recycler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Double transmission hydrostatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plateau excentré | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éjection latérale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ramassage de l'herbe | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| Ramassage de feuilles | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| Smart Speed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Orifice de branchement jet d'eau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porte-gobelet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accoudoir | - | ▼ | ▼ | ✓ |
| Hauteur de siège (cm) | 38 | 46 | 46 | 46 |
| Pédale de réglage de hauteur de coupe | ▼ | ▼ | ▼ | ✓ |
| Commande de présence de l'opérateur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Légende ✓ = de série ▼ = en option

* Pour des informations détaillées sur les fonctions principales de la tondeuse, reportez-vous aux pages 44-45. Consultez le site Toro.com pour les conditions de garantie intégrale.



Travaillez n'importe où grâce à la TimeCutter® ZS



La TimeCutter série ZS est fiable et sûre, facile à utiliser et surtout, très agréable à conduire. Grâce à ces tondeuses à rayon de braquage zéro, vous pouvez maintenant passer plus de temps à profiter de votre jardin et moins de temps à le tondre. La TimeCutter de Toro® est si maniable que vous pouvez réduire votre temps de tonte de moitié. Les leviers de direction sont étonnamment simples à utiliser et vous apprendrez à manoeuvrer autour des obstacles de votre jardin en un rien de temps.



| Modèle | 74388 - ZS 3200S | 74389 - ZS 4200S | 74386 - ZS 4200T | 74387 - ZS 5000 |
|------------------|--|---|---|---|
| Largeur de coupe | 82 cm | 107 cm | 107 cm | 127 cm |
| Moteur | Toro® à soupapes en tête 452 cm ³ | Kohler® Courage à double arbre à cames de 597 cm ³ | Kawasaki®, bicylindre en V de 603 cm ³ | Kawasaki bicylindre en V de 726 cm ³ |
| Type de plateau | 1 lame, Recycler® | 2 lames, Recycler | 2 lames, Recycler | 3 lames, Recycler |
| Transmission | Hydrostatique double | Hydrostatique double | Hydrostatique double | Hydrostatique double |
| Hauteur de coupe | 1 point, de 38 à 114 mm | 1 point, de 38 à 114 mm | 1 point, de 38 à 114 mm | 1 point, de 38 à 114 mm |
| Prix | 3 149 € | 3 749 € | 4 399 € | 4 699 € |



Technologie de rayon de braquage zéro

Grâce à la technologie de rayon de braquage zéro, vous pouvez facilement tondre au plus près des arbres, des massifs de fleurs ou des autres objets du jardin.



Leviers ergonomiques, faciles à utiliser

Deux leviers faciles à utiliser remplacent la commande manuelle et la pédale des tracteurs.



Smart Speed™

Tondez de vastes espaces dégagés à grande vitesse, et adoptez une vitesse réduite pour manoeuvrer avec précision.



Système Recycler de Toro

Le système de coupe breveté Recycler® réduit les brins d'herbe à de fines particules. Elles se décomposent ensuite rapidement et viennent enrichir le sol.

Titan® Série ZX 122 cm | 137 cm

Modèles dans la gamme 74920 • 74924



Caractéristiques des modèles ● ●

| | | |
|---|---|---|
| Système de coupe Recycler | ✓ | ✓ |
| Double transmission Hydrostatique | ✓ | ✓ |
| Plateau excentré | ✓ | ✓ |
| Éjection latérale | ✓ | ✓ |
| Ramassage de l'herbe | ▼ | ▼ |
| Ramassage de feuilles | ▼ | ▼ |
| Siège réglable | ✓ | ✓ |
| Orifice de branchement jet d'eau | ✓ | ✓ |
| Compartiment de rangement / Porte-gobelet | ✓ | ✓ |
| Compteur horaire | ✓ | ✓ |
| Pédale de réglage de hauteur de coupe | ✓ | ✓ |
| Kit - Éclairage | ▼ | ▼ |
| Kit - Double bac de ramassage | ▼ | ▼ |
| Kit Recycler | ✓ | ✓ |
| Commande de présence de l'opérateur | ✓ | ✓ |

Légende ✓ = de série ▼ = en option

* Pour des informations détaillées sur les fonctions principales de la tondeuse, reportez-vous aux pages 44-45. Consultez le site Toro.com pour les conditions de garantie intégrale.



Conçue pour les professionnels et pour des performances exceptionnelles



La série ZX de Titan® dispose des mêmes fonctions professionnelles que celles de nos tondeuses à rayon de braquage zéro destinées aux paysagistes, pour des performances optimales et de longue durée. Le châssis en acier tubulaire résistant et les plateaux fabriqués ont été conçus pour répondre aux exigences de la tonte professionnelle, tout en offrant la maniabilité de la technologie à rayon de braquage zéro.



| Modèle | 74920 - ZX 4820 | 74924 - ZX 5420 |
|------------------|--|--|
| Largeur de coupe | 122 cm | 138 cm |
| Moteur | Kawasaki®, bicylindre 603 cm ³ | Kawasaki bicylindre 726 cm ³ |
| Type de plateau | 3 lames | 3 lames |
| Transmission | Hydrostatique double avec pompes de charge | Hydrostatique double avec pompes de charge |
| Hauteur de coupe | 1 point, de 38 à 114 mm | 1 point, de 38 à 114 mm |
| Prix | 6 249 € | 6 749 € |



Kit - Double bac de ramassage

Avec ses deux sacs, le double bac de ramassage est un accessoire qui facilite le ramassage et le traitement de l'herbe coupée.



Châssis haute résistance

Châssis haute résistance entièrement en acier tubulaire de 5 cm x 5 cm.



Système de coupe 3 en 1

Que vous préférerez le ramassage, l'éjection latérale ou le recyclage, les performances sont garanties en toutes conditions de coupe.



Plateaux haute résistance

Les plaques d'acier de calibre 10 du plateau TITAN sont soudées ensemble et recouvertes par un pare-chocs renforcé protégeant le bord d'attaque du plateau.

Spécifications d'un coup d'oeil

| Type de tondeuse | Tracteur de jardin XLS | | Tracteurs série DH | | |
|---|---|---|--|--|--|
| Modèle | 71254 | 71255 | 74560 | 74585 | 74596 |
| Moteur | Toro [®] à soupapes en tête 452 cm ³ | Kawasaki [®] , bicylindre 603 cm ³ | Briggs & Stratton [®] , 344 cm ³ | Briggs & Stratton, 500 cm ³ | Briggs & Stratton, 650 cm ³ |
| Démarrreur | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
| Transmission | Automatic Drive | Automatic Drive | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatique |
| Capacité du réservoir de carburant (litres) | 6,63 | 6,63 | 8 | 8 | 8 |
| Équipement | | | | | |
| Largeur de coupe | 97 cm | 107 cm | 92 cm | 102 cm | 102 cm |
| Hauteur de coupe | 1 point, de 30 à 102 mm | 1 point, de 30 à 102 mm | 1 point, de 30 à 80 mm | 1 point, de 30 à 98 mm | 1 point, de 30 à 98 mm |
| Système de coupe Recycler | Standard | Standard | Bouchon mulching | Standard | Standard |
| Type de plateau | Éjection latérale / Recycler | Éjection latérale / Recycler | 2 lame, Recycler [*] | 2 lames, Recycler | 2 lames, Recycler |
| Recycle-on-Demand | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Orifice de branchement jet d'eau | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Caractéristiques pratiques | | | | | |
| Ramassage de l'herbe | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capacité du bac de ramassage (litres) | 227 | 227 | 250 | 300 | 300 |
| Vidage du bac depuis le siège | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Kit - Double bac de ramassage | Non | Non | Non | Non | NoN |
| Pédale de réglage de hauteur de coupe | Non | Non | Non | Non | Non |
| Rouleaux anti-scalp | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Pneus | Turf Saver 4 plis Avant 15 x 6,00 - 6 Arrière 18 x 9,50 - 8 | Turf Saver 4 plis Avant 15 x 6,00 - 6 Arrière 18 x 9,50 - 8 | Avant 13 x 5 - 6, 4 plis Arrière 18 x 8,5 - 8, 4 plis | Avant 16 x 5 - 6,50, 4 plis avec roulements à billes haute précision Arrière 20 x 10,00 - 8, 4 plis, moyeux de roues type flasque | Avant 16 x 5 - 6,50, 4 plis avec roulements à billes haute précision Arrière 20 x 10,00 - 8, 4 plis, moyeux de roues type flasque |
| Siège | 28 cm Siège confort relevable | 33 cm Siège confort relevable | 29 cm siège à dossier moyen | 29 cm siège à dossier moyen | 35 cm siège à dossier moyen |
| Accoudoir | Non | Non | Non | Non | Non |
| Pare-chocs | en option | en option | Standard | Standard | Standard |
| Deux phares | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
| Compteur horaire | Non | Non | Non | Non | Standard |
| Kit- Option attelage | Non | Non | Standard | Standard | Standard |
| Poids (kg) | 228 | 240 | 232 | 246 | 256 |
| Garantie* | Limitée 3 ans* | Limitée 3 ans* | Limitée 2 ans* | Limitée 2 ans* | Limitée 2 ans* |

► Indique des caractéristiques améliorées ou supérieures

* Consultez le site Toro.com pour les conditions de garantie intégrale.











| Type de tondeuse | TimeCutter® Série ZS | | | | Titan® Série ZX | |
|---|--|---|---|---|---|---|
| Modèle | 74388 | 74389 | 74386 | 74387 | 74920 | 74924 |
| Moteur | Toro® à soupapes en tête 452 cm ³ | Kohler® Courage à double arbre à cames de 597 cm ³ | Kawasaki®, bicylindre en V de 603 cm ³ | Kawasaki bicylindre en V de 726 cm ³ | Kawasaki®, bicylindre 726 cm ³ | Kawasaki bicylindre 726 cm ³ |
| Démarrreur | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
| Transmission | Hydrostatique double | Hydrostatique double | Hydrostatique double | Hydrostatique double | Hydrostatique double avec pompes de charge | Hydrostatique double avec pompes de charge |
| Capacité du réservoir de carburant (litres) | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 19,5 | 19,5 |
| Vitesse | 11 km/h / 5 km/h (or) 6 km/h / 3 km/h | 11 km/h / 5 km/h (or) 6 km/h / 3 km/h | 11 km/h / 5 km/h (or) 6 km/h / 3 km/h | 11 km/h / 5 km/h (or) 6 km/h / 3 km/h | 12 km/h | 12 km/h |
| Équipement | | | | | | |
| Largeur de coupe | 82 cm | 107 cm | 107 cm | 127 cm | 122 cm | 138 cm |
| Hauteur de coupe | 1 point, de 38 à 114 mm | 1 point, de 38 à 114 mm | 1 point, de 38 à 114 mm | 1 point, de 38 à 114 mm | 1 point, de 38 à 114 mm | 1 point, de 38 à 114 mm |
| Système de coupe Recycler | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Type de plateau | 1 lame, Recycler® Éjection latérale | 2 lames, Recycler, Éjection latérale | 2 lames, Recycler, Éjection latérale | 3 lames, Recycler, Éjection latérale | 3 lames, Éjection latérale | 3 lames, Éjection latérale |
| Orifice de branchement jet d'eau | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Caractéristiques pratiques | | | | | | |
| Ramassage de l'herbe | Kit - Double bac de ramassage | Kit - Double bac de ramassage | Kit - Double bac de ramassage | Kit - Double bac de ramassage | Kit - Double bac de ramassage | Kit - Double bac de ramassage |
| Capacité du bac de ramassage (litres) | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| Pédale de réglage de hauteur de coupe | en option | en option | en option | Standard | Standard | Standard |
| Tapis anti-vibration | en option | en option | en option | Standard | Standard | Standard |
| Rouleaux anti-scalp | Non disponible | Standard | Standard | Standard | 3 Standard avec patins anti-scalp | 3 Standard avec patins anti-scalp |
| Pneus | Avant (lisses) 25 x 10 Arrière 46 x 15 | Avant (lisses) 25 x 10 Arrière 46 x 19 | Avant (lisses) 25 x 10 Arrière 46 x 19 | Avant (striés) 33 x 13 Arrière 46 x 24 | Avant (lisses) 28 x 10 Arrière 51 x 20 | Avant (lisses) 28 x 10 Arrière 51 x 20 |
| Siège | 38 cm siège à dossier moyen | 38 cm siège à dossier moyen | 46 cm siège à dossier haut | 46 cm Siège réglable enveloppant, à dossier extrahaut | 46 cm Siège réglable enveloppant, à dossier extrahaut, Suspension de ressort réglable | 46 cm Siège réglable enveloppant, à dossier extrahaut, Suspension de ressort réglable |
| Accoudoir | No | en option | en option | Standard | Standard | Standard |
| Chassis | 10 Gauge | 10 Gauge | 10 Gauge | 10 Gauge | Entièrement tubulaire 38 mm x 76 mm | Entièrement tubulaire 38 mm x 76 mm |
| Protection du moteur | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Deux phares | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Kit phares optionelle | Kit phares optionelle |
| Compteur horaire | en option | en option | en option | en option | Standard | Standard |
| Kit- Option attelage | en option | en option | en option | en option | en option | en option |
| Poids (kg) | 238 | 254 | 254 | 290 | 329 | 334 |
| Garantie* | Limitée 3 ans* | Limitée 3 ans* | Limitée 3 ans* | Limitée 3 ans* | Limitée 3 ans* | Limitée 3 ans* |

Souffleurs électriques souffleur Ultra

Modèles dans la gamme • 51594



Caractéristiques des modèles

- Moteur de 1450 Watts 
- Turbine métallique dentée 
- Démarrage par interrupteur électrique 
- Poignée de commande confort 
- Bandoulière 
- Volume d'air (mode souffleur) 
7,8 m³/min.
- Volume d'air (mode aspiration) 
10,9 m³/min.
- Ramassage de feuilles 
- Déchiquetage des feuilles 

Légende ✓ = de série ▼ = en option

* Consultez le site Toro.com pour les conditions de garantie intégrale.



Garder votre jardin net et en ordre n'a jamais été plus simple

Lorsque les feuilles d'automne envahissent votre jardin, ces souffleurs électriques légers les nettoient en un rien de temps. Grâce à un jet d'air puissant, ils empilent sans effort les feuilles du jardin où elles peuvent être ramassées ou aspirées et broyées avant de rejoindre le tas de compost.



| Modèle | 51594 - Aspirateur-souffleur Ultra |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Moteur | 1450 watts |
| Contrôle de la vitesse | infiniment variable |
| Vitesse d'air Maximale / Basse | 350 km/h / 135 km/h |
| Contenance du sac | 53 litres |
| Réduction des feuilles | au 16ème |
| Poids | 3,3 kg |
| Prix | 149 € |



Contrôle de la vitesse

L'aspirateur/souffleur Ultra dispose de vitesses variables pour un meilleur contrôle.



Mode souffleur/aspirateur puissant

Léger et facile à utiliser, il souffle simplement les feuilles en une pile puis les aspire et les broie et vous laisse un jardin net en un rien de temps.



Changement simple et rapide

Simple et facile de passer du mode souffleur au mode aspirateur.



Turbine

La turbine métallique dentée de l'aspirateur souffleur Ultra broie les feuilles au 16ème pour une capacité de ramassage maximale.

Caractéristiques techniques

| | Modèle | Couleur | Moteur | Dimensions | | | Capacité du réservoir de carburant (litres) | Garantie | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|----------|----------------|---|
| | | | | Largeur de coupe (cm) | Hauteur de coupe (mm) | Capacité du bac de ramassage (litres) | | | | |
| Électrique | Électrique - 36 poussée | 21180 | Moteur ATB 1400 W - 230 V | 36 | 13-60 | 38 | 49 - 39,5 - 104 | 19 | Non disponible | 2 |
| | Électrique - 41 poussée | 21190 | Moteur ATB 1500 W - 230 V | 41 | 13-60 | 55 | 45 - 40 - 111 | 21 | Non disponible | 2 |
| Recycler* | Recycler* - 41 poussée | 21030 | Briggs & Stratton® E575 | 41 | 13-65 | 55 | 105 - 47 - 137 | 29,5 | 1 | 2 |
| | Recycler - 41 FS | 21032 | Briggs & Stratton® E575 | 41 | 13-65 | 55 | 105 - 47 - 137 | 32,5 | 1 | 2 |
| | Recycler - 48 ADS | 20950 | Toro® à soupapes en tête 159cc | 48 | 21-98 | 60 | 41 - 51 - 84 | 32/34 | 1,1 | 2 |
| | Recycler - 48 ADS, ES | 20951 | Briggs & Stratton Quantum Série 675 | 48 | 21-98 | 60 | 41 - 51 - 84 | 33/35 | 1,1 | 2 |
| | Recycler - 50 FS | 29639 | Toro® à soupapes en tête 159cc | 50 | 21-102 | 60 | 41 - 51 - 79 | 31 | 1,1 | 2 |
| | Recycler - 53 ADS | 20996 | Briggs & Stratton Quantum Série 675 | 53 | 25-114 | 60 | 42 - 53 - 96 | 39 | 1,1 | 2 |
| | Recycler - 53 ADS | 20999 | Honda® GCV160 à arbre à cames en tête | 53 | 25-114 | 60 | 46 - 53 - 96 | 40 | 1,1 | 2 |
| | Recycler - 55 ADS | 20955 | Briggs & Stratton Quantum Série 675 | 55 | 25-102 | 60 | 39,4 - 58,4 - 87,6 | 36,3 | 1,5 | 2 |
| | Recycler - 55 ADS, ES | 20956 | Briggs & Stratton Quantum Série 675 | 55 | 25-102 | 60 | 39,4 - 58,4 - 87,6 | 39 | 1,5 | 2 |
| | Recycler - 55 ADS, BBC | 20958 | Briggs & Stratton Quantum Série 675 | 55 | 25-102 | 60 | 39,4 - 58,4 - 87,6 | 39,9 | 1,5 | 2 |
| Time Master | TimeMaster™ - ADS | 20975 | B&S Series 875 OHV 190 cc | 76 | 32-108 | 88 | 53 - 81 - 104 | 59,9 | 1,1 | 3 |
| | TimeMaster - ADS, ES | 20977 | B&S Series 875 OHV 190 cc | 76 | 32-108 | 88 | 53 - 81 - 104 | 62,6 | 1,1 | 3 |
| Super Recycler* | Super Recycler - 48 ADS | 20836 | Toro® à soupapes en tête | 48 | 25-102 | 60 | 39 - 50 - 80 | 34 | 1 | 5 |
| | Super Recycler - 48 ADS | 20837 | Honda® GCV160 à arbre à cames en tête | 48 | 25-102 | 60 | 39 - 50 - 80 | 35 | 1,1 | 5 |
| | Super Recycler - 53 ADS | 20792 | Briggs & Stratton Quantum Série 675 | 53 | 32-108 | 65 | 41,9 - 55,2 - 91,4 | 38,2 | 1,5 | 5 |
| | Super Recycler - 53 ADS, ES | 20797 | Briggs & Stratton Quantum Série 675 | 53 | 32-108 | 65 | 41,9 - 55,2 - 91,4 | 41,8 | 1,5 | 5 |
| Super Bagger | Super Bagger - 48 ADS | 20835 | Toro® à soupapes en tête | 48 | 25-102 | 60 | 39 - 50 - 80 | 33 | 1 | 5 |
| | Super Bagger - 53 ADS | 20899 | Honda GCV160 OHC | 53 | 30-108 | 65 | 41,9 - 55,2 - 91,4 | 36,4 | 1,1 | 5 |
| | Super Bagger - 53 ADS, BBC | 20897 | Honda GCV160 OHC | 53 | 32-108 | 65 | 41,9 - 55,2 - 91,4 | 40,5 | 1,1 | 5 |
| ProStripe | ProStripe™ 560 - FS | 02656 | B&S Series 850 | 56 | 13-60 | 70 | 108 - 58.5 - 151 | 51 | 1.1 | 2 |
| Heavy Duty | Recycler professionnelle - 53 FS | 22186TE | Honda 4 temps GSV190 | 53 | 25-114 | 65 | 41,9 - 55,2 - 91,4 | 44 | 1,0 | 2 |
| | Recycler professionnelle - 53 VS | 22187TE | Kawasaki 4 temps FJ180V | 53 | 19-76 | 70 | 41,9 - 55,9 - 91,4 | 52 | 3,8 | 2 |
| | Recycler professionnelle - 53 VS | 22188TE | Kawasaki 4 temps FJ180V | 53 | 28-87 | 70 | 41,9 - 55,9 - 91,4 | 52 | 3,8 | 2 |
| | Hi-Vac professionnelle - 53 VS, BBC | 22189TE | Kawasaki 4 temps FJ180V | 53 | 26-83 | 75 | 41,9 - 55,2 - 91,4 | 56 | 3,8 | 2 |
| | Hi-Vac professionnelle - 66 VS, BBC | 22203TE | Kawasaki 4 temps FJ180V | 66 | 25-102 | 90 | 41,9 - 70,6 - 175,3 | 85 | 3,8 | 2 |
| HoverPro | HoverPro™ 400 | 02600 | Honda GXV57 | 40 | 18-30 | Non disponible | 138 - 49,5 - 71,2 | 12.5 | 0,27 | 2 |
| | HoverPro 450 | 02602 | Honda® GCV135 | 46 | 18-30 | Non disponible | 141 - 57 - 71,6 | 17.6 | 0,77 | 2 |
| | HoverPro 500 | 02604 | Honda® GCV160 | 51 | 16-34 | Non disponible | 138 - 62 - 76,6 | 19 | 0,93 | 2 |
| | HoverPro 550 | 02606 | Honda® GCV160 | 53 | 16-32 | Non disponible | 138 - 62 - 76,6 | 19 | 0,93 | 2 |
| Tondeuses autoportées | Tracteur de jardin - XLS-380 | 71254 | Toro® à soupapes en tête 452 cc | 97 | 30-102 | 227 | 101,6 - 118,1 - 180,3 | 193 | 6,63 | 2 |
| | Tracteur de jardin - XLS-420T | 71255 | Kawasaki bicylindre , 603 cm³ | 107 | 30-102 | 227 | 101,6 - 134,6 - 180,3 | 240 | 6,63 | 2 |
| | Tracteur Série DH - DH140 | 74560 | Briggs & Stratton Série , 344 cm³ | 92 | 30-80 | 250 | 104 - 95 - 232 | 232 | 8 | 2 |
| | Tracteur Série DH - DH210 | 74585 | Briggs & Stratton Série , 500 cm³ | 102 | 30-98 | 300 | 119 - 110 - 260 | 246 | 8 | 2 |
| | Tracteur Série DH - DH220 | 74596 | Briggs & Stratton Série , 656 cm³ | 102 | 30-98 | 300 | 119 - 110 - 260 | 256 | 8 | 2 |
| | TimeCutter® Série ZS, ZS 3200S | 74388 | Toro® à soupapes en tête 452 cc | 82 | 38-114 | 227 | 94,7 - 99,4 - 182,4 | 219 | 11,0 | 3 |
| | TimeCutter Série ZS, ZS 4200S | 74389 | Kohler® Courage , 597 cm³ | 107 | 38-114 | 227 | 105,4 - 136,7 - 182,4 | 227 | 11,0 | 3 |
| | TimeCutter Série ZS, ZS 4200T | 74386 | Kawasaki bicylindre , 603 cm³ | 107 | 38-114 | 227 | 105,4 - 136,7 - 182,4 | 226 | 11,0 | 3 |
| | TimeCutter Série ZS, ZS 5000 | 74387 | Kawasaki bicylindre , 726 cm³ | 127 | 38-114 | 227 | 105,4 - 160,0 - 185,2 | 275 | 11,0 | 3 |
| | Titan® série ZX ZX 4820 | 74920 | Kawasaki bicylindre , 726 cm³ | 122 | 38-114 | 227 | 183,5 - 172,5 - 196,3 | 333 | 18,9 | 3 |
| Titan Série ZX, ZX 5420 | 74924 | Kawasaki bicylindre , 726 cm³ | 137 | 38-114 | 227 | 107,2 - 163,1 - 185,7 | 340 | 18,9 | 3 | |

FS - Vitesse fixe

BBC - Débrayage de lame

ES - Démarrage électrique

FS - Vitesse fixe

ADS - Transmission automatique

Toutes les dimensions sont nominales. Toutes les mesures ont été effectuées à partir des réglages machine les plus bas. En accord avec notre politique d'amélioration permanente de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de n'importe quel produit Toro sans notification préalable.



TORO®



Siège Social

The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, États-Unis
Téléphone : (1) 952 888 8801
Télécopie : (1) 952 887 8258
www.toro.com

F Imprimé en Belgique. 200-5420
©2013 The Toro Company.
Tous droits réservés.

TORO EUROPE NV

Nijverheidsstraat 5
B-2260 Oevel (Westerlo)
Tel. : 014/56.29.60 Fax : 014/58.19.11
Email : info@toro.be www.toro.be